


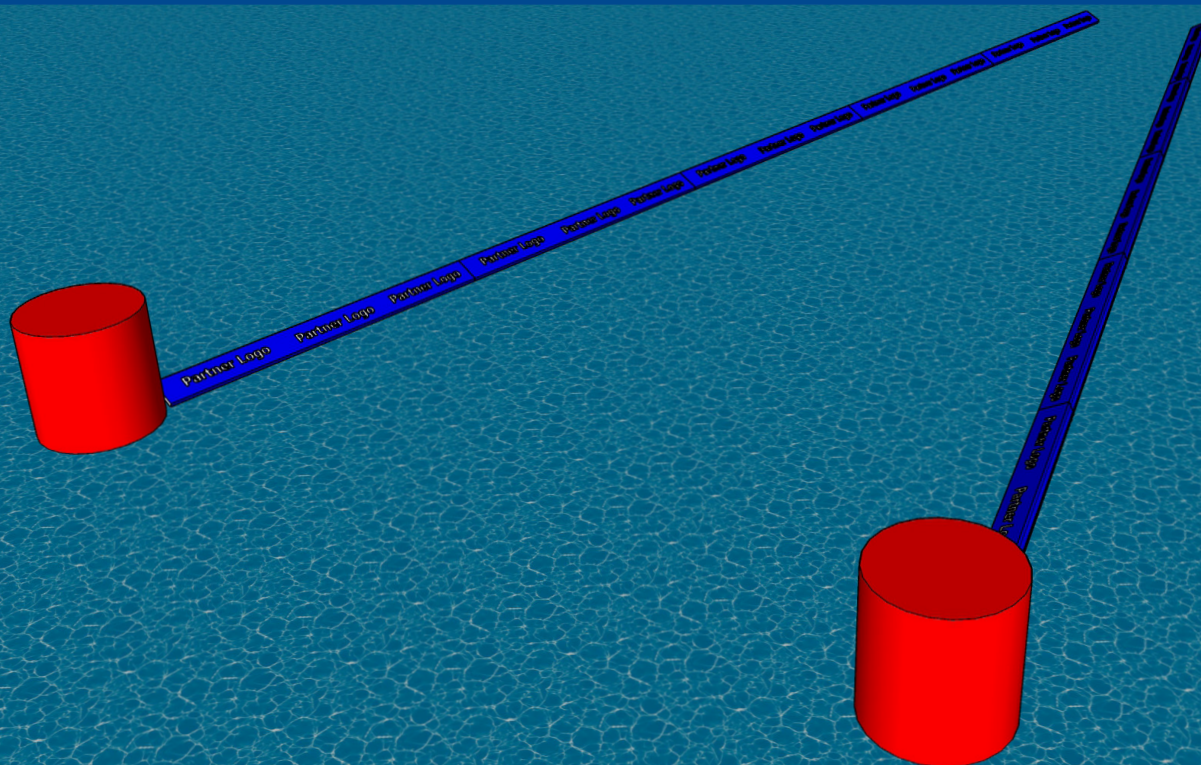

Reklamflotte Lutande

Art. Nr. 1310022

En byggblockssystem för att rama in tävlingar i öppet vatten eller vattenpolo. Reklamflotte Platt är perfekt att använda istället för mållinor eller som avgränsning för vätskekontroll vid öppet vatten men även som reklamplats vid vattenpolo-tävling.

Varje flotte är utrustad med 2 rostfria D-ring-ankare i var ände för sammankoppling av flottor samt försedd med kardborreband (mjukt med öglor) för fäste av reklambanners (reklambanners ingår ej).

1515010 Elektrisk pump rekommenderas, säljs separat.

Målgång Öppet vatten Vår rekommendation är att bygga 2 delar med minst 5 flottor per sida, vilket täcker den 25 meter långa målgången.

Ingen skaderisk för simmaren under den sista 25-meters spurten. För att göra målgången tydlig för simmarna rekommenderar vi att vår Markeringsboj öppet vatten, small ansluts vid starten av målgången. Säljs separat.

Öppet vatten vätskekontrollstation Håll havet rent. Den kan också användas som en barriär för att förhindra att flaskor från vätskekontrollstationen flyter iväg i havet.

Vattenpolo För herrarnas/damerna fältlina rekommenderar vi 6 flottor på varje sida av spelplanen.

Produktinformation

Material: PVC Tarpaulin

Mått vid uppblåsning

Mått:

5000 mm x 400 mm x 200 mm (LxBxH)

Blåses upp och töms på ca. 2 minuter beroende på pump

Färg: Vit

OBS! Pump ingår inte, måste köpas separat som tillägg.

OBS!

Kompletterande produkter, säljs separat

Pump, lina, karbinhakar

Reklambanners (ingår ej)

Leveranstid: 6-8 veckor

Säljes styckvis

Fördelar:

- Plastbehandlat starkt Trevira-material
- Kardborreband för reklambanners
- Enkel och snabb uppblåsnings-/tömningsventil
- Byggblockssystem - anpassa längd efter eget behov
- Reklammöjlighet - den platta ytan ger utmärkt synlighet för drönare/videofilmning.

Selected When it Counts

Reklamflotte Lutande- Skötselråd

Hantera flotten med omsorg för att den ska hålla länge!

Var försiktig när du öppnar en ny låda, eftersom t.ex. en vass kniv kan skada den uppblåsbara flotten.

Undvik att släpa flotten på pooldäcket eller låta den komma i kontakt med skarpa hörn.

Efter användning rengör flotten med rent kranvatten och låt lufttorka före förvaring.

Viktigt! Solexponering kommer att öka lufttrycket inuti flotten.

Reparation Vid luftläckage torka av området och fäst reparationsarket med ett lämpligt lim för PVC (säljs separat)

Använd den elektriska handpumpen (säljs separat) för att blåsa upp eller tömma ut luften.

Fyll flotten på land:

1. Skruva loss pluggen
2. Tryck in ventilen
3. Sätt på pumpen och blås in luft. Det tar ca. 2 minuter per flotte.
4. När den är uppblåst – skruva tillbaka pluggen.
5. Placera skräddarsydda reklambanners på flotten innan du placerar den i vattnet
6. Placera flotten i vattnet

Töm ut luften, när flotten är torr och uppe ur vattnet:

1. Skruva loss pluggen
2. Använd "luftintagssidan" på pumpen för att tömma luften
3. När den är helt tömd, rulla och vik ihop flotten