

## Startpall Malmsten PRO med Track Start

Art. nr. 2011003

En väldesignad och stilren startpall som är framtagen för kantbredd på minst 550mm. Den erbjuder god stabilitet och funktionalitet.


Vår mest populära startpall används över hela världen. Den är mycket uppskattad av både simmare och tränare.

Den är lätt att kliva upp på från båda sidorna och erbjuder ett pålitligt halkskydd.

Pallen uppfyller EN-standarder och WORLD AQUATICS-regler för startpallar så länge regelverket för djup, höjder och säkerhet mm följes och monteringsanvisningar respekteras.

### Egenskaper:

- Stabil pall med bra halkskydd
- Rostfritt stål 316L - rostskyddsmålad
- Kompletterad med Track Start
- Kan kombineras med startplattform

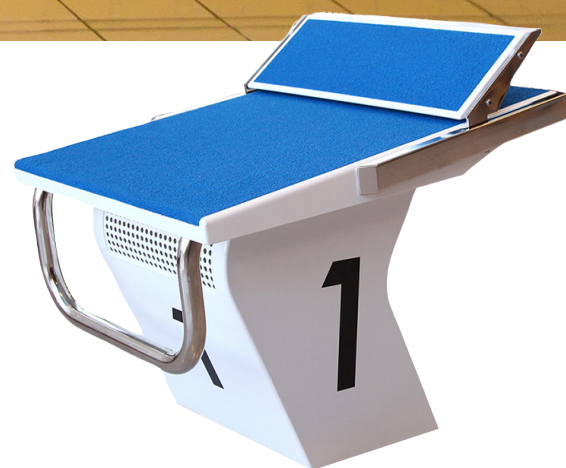

### Färger och dimensioner

**Standardhöjd:** 400 mm

Kan beställas i 350 eller 300 mm vid behov

**Mått Toppen:** 500x700 mm

**Färg:** Blå (standard)

Kan beställas i andra färger (mot pristillägg)



Arabian yellow



Forest green



Traffic purple



Sunset purple



Blue



Black



Tile red



Mid grey



Dark grey

*Selected When it Counts*

**Pallen inklusive topp och underrede**

- Höjden är 400 mm. Den går att beställa i 350 alternativt 300 mm
- Passar uppgjuten bassängkant eller Open Face Plattform artikel nr. 2011004\*
- Lämpar sig för kantbredd ned till 550mm. För kantbredd 300-550 mm rekommenderas Startpall Malmsten Classic med Track Start, artikel nr. 2011033
- Pallarna är numrerade 0-9 på alla sidor; var god bekräfta önskat/önskade nummer vid beställning

**Toppen**

- Måtten på toppen är 500 x 700 mm, gediget halkskydd ingår
- Halkskyddets färg är vanligtvis blå, men går att beställa i andra färger (mot tillägg)
- Överväxlingsplatta kan installeras; max utrymme är 450 x 480 mm


**Track Start**

- Med 6 olika positioner


**Underrede**

- Har en öppning för placering av eventuell elektronik som kan användas i samband med tävling
- Placeras underredet på kaklad bassängkant, så rekommenderas skyddande underlägg artikel nr. 2018007. Kan beställas utan extra tillägg

\* = säljs separat




"Min"



"Mid"




"Max"




toppen kan justeras för att passa bassängkanten


**Track Start**

Position 1: 360 mm	Position 4: 510 mm
Position 2: 410 mm	Position 5: 560 mm
Position 3: 460 mm	Position 6: 610 mm

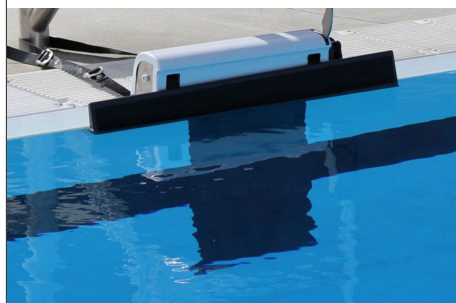
**Tillbehör som säljs separat****1910054 Ryggsimsstart****2011004 Open Face Plattform****2018002 Kit för underhåll av rostfritt**

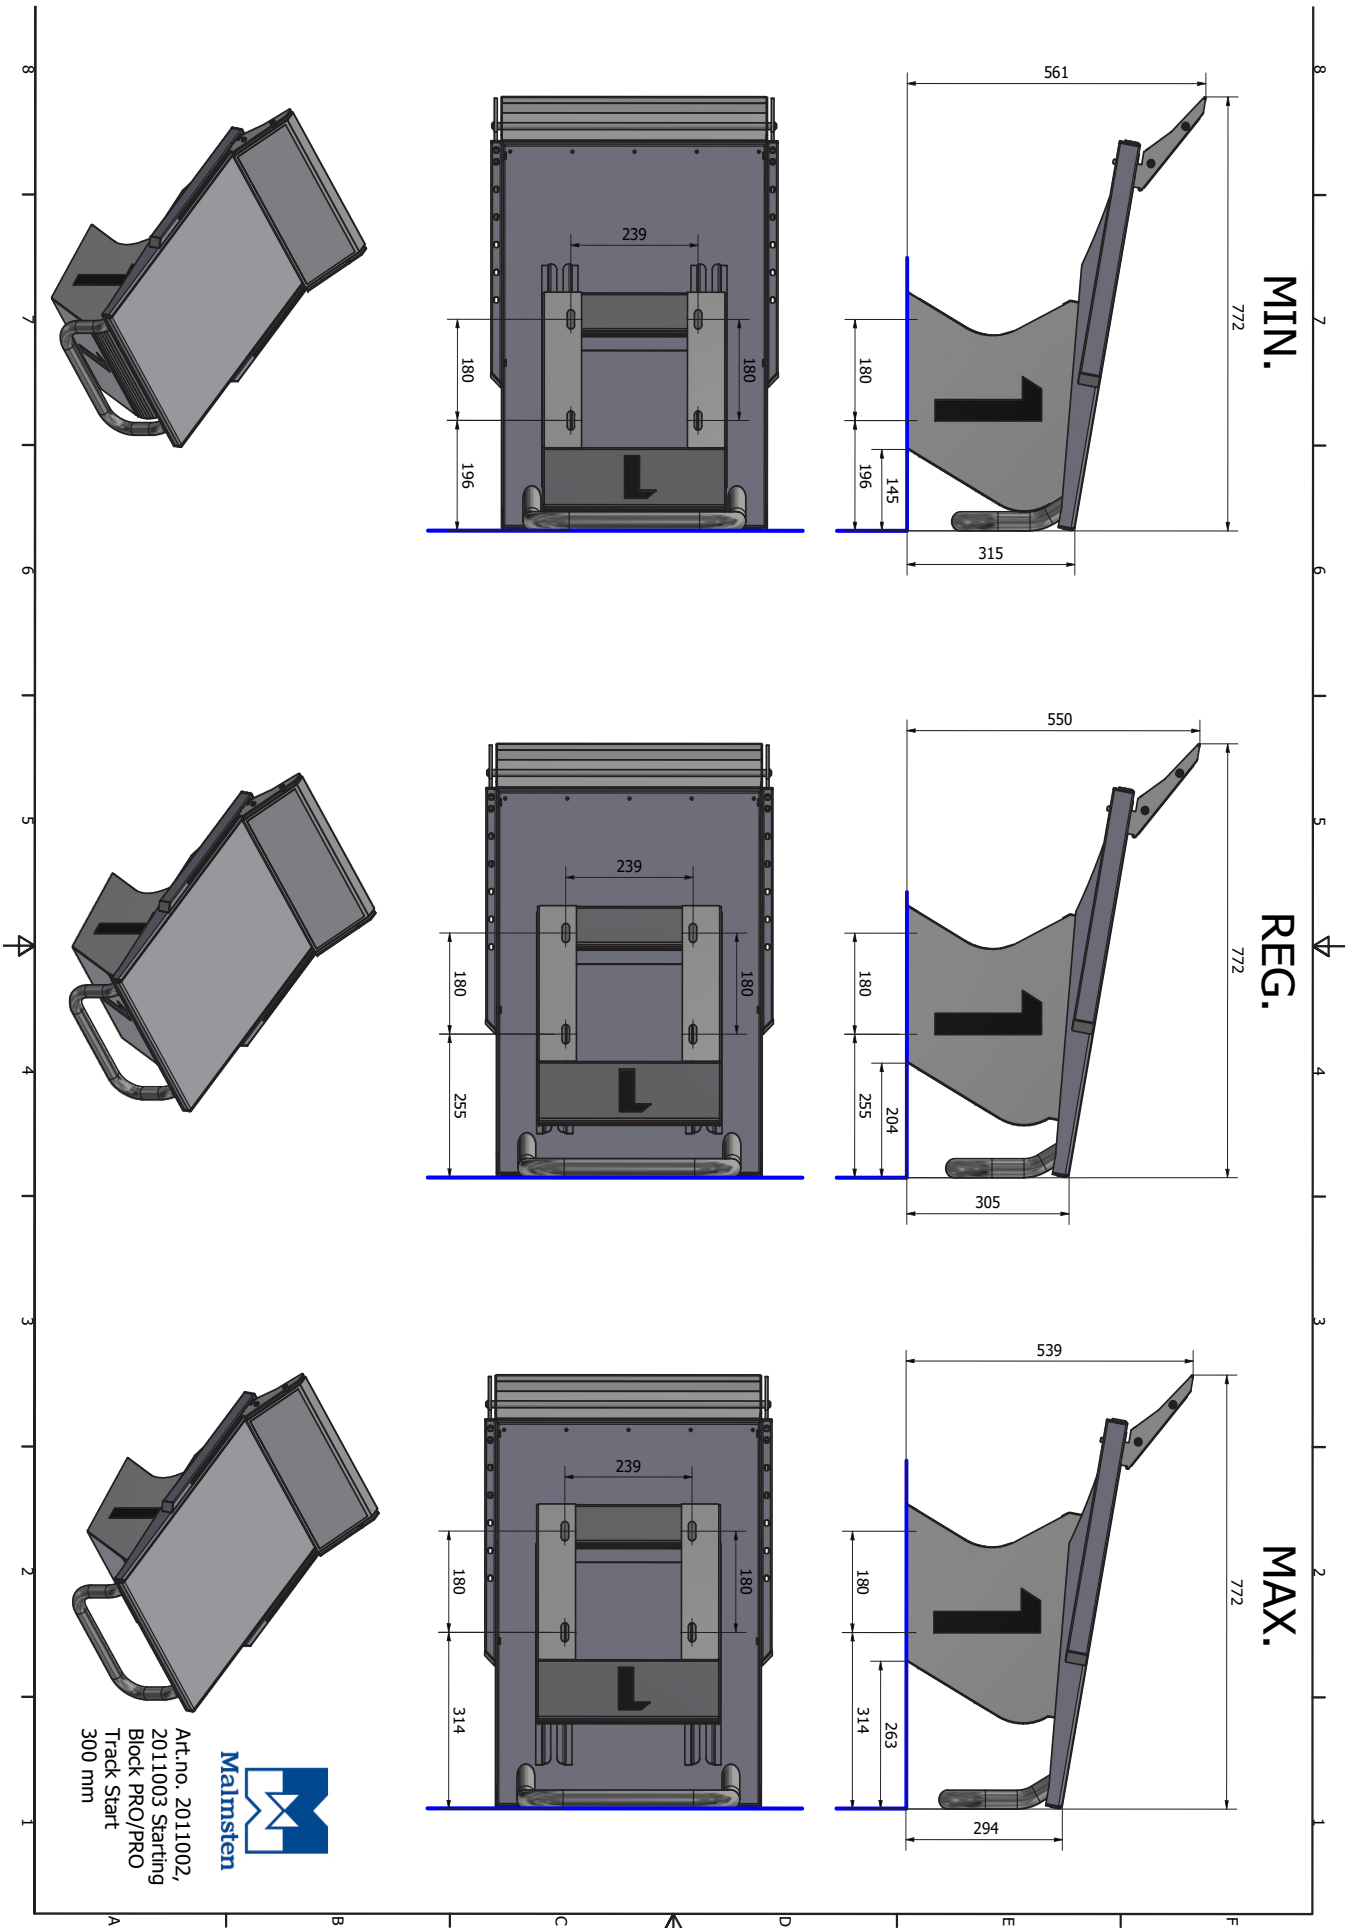

*Selected When it Counts*

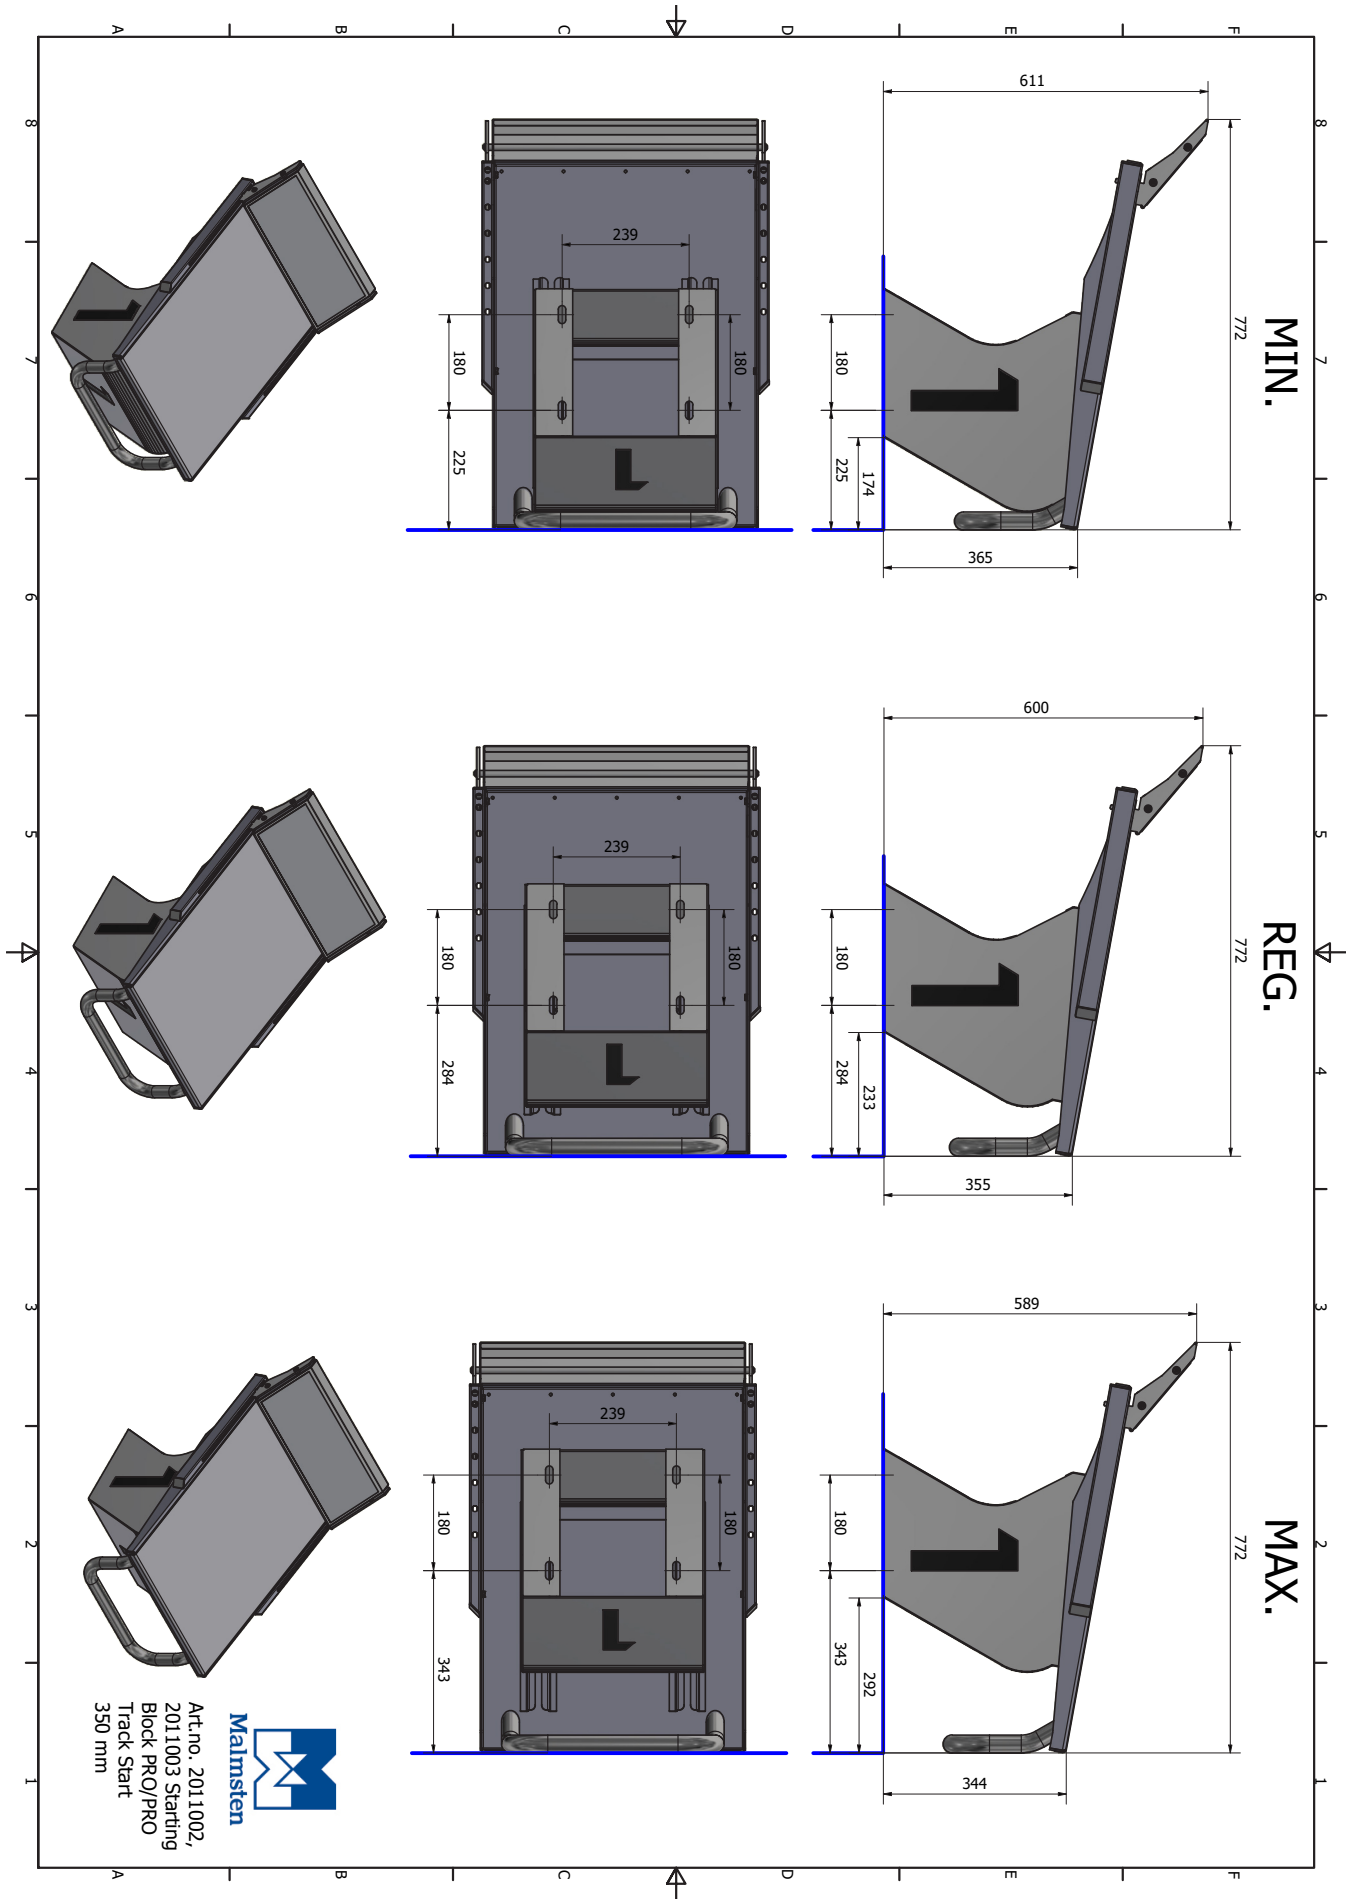

*Selected When it Counts*

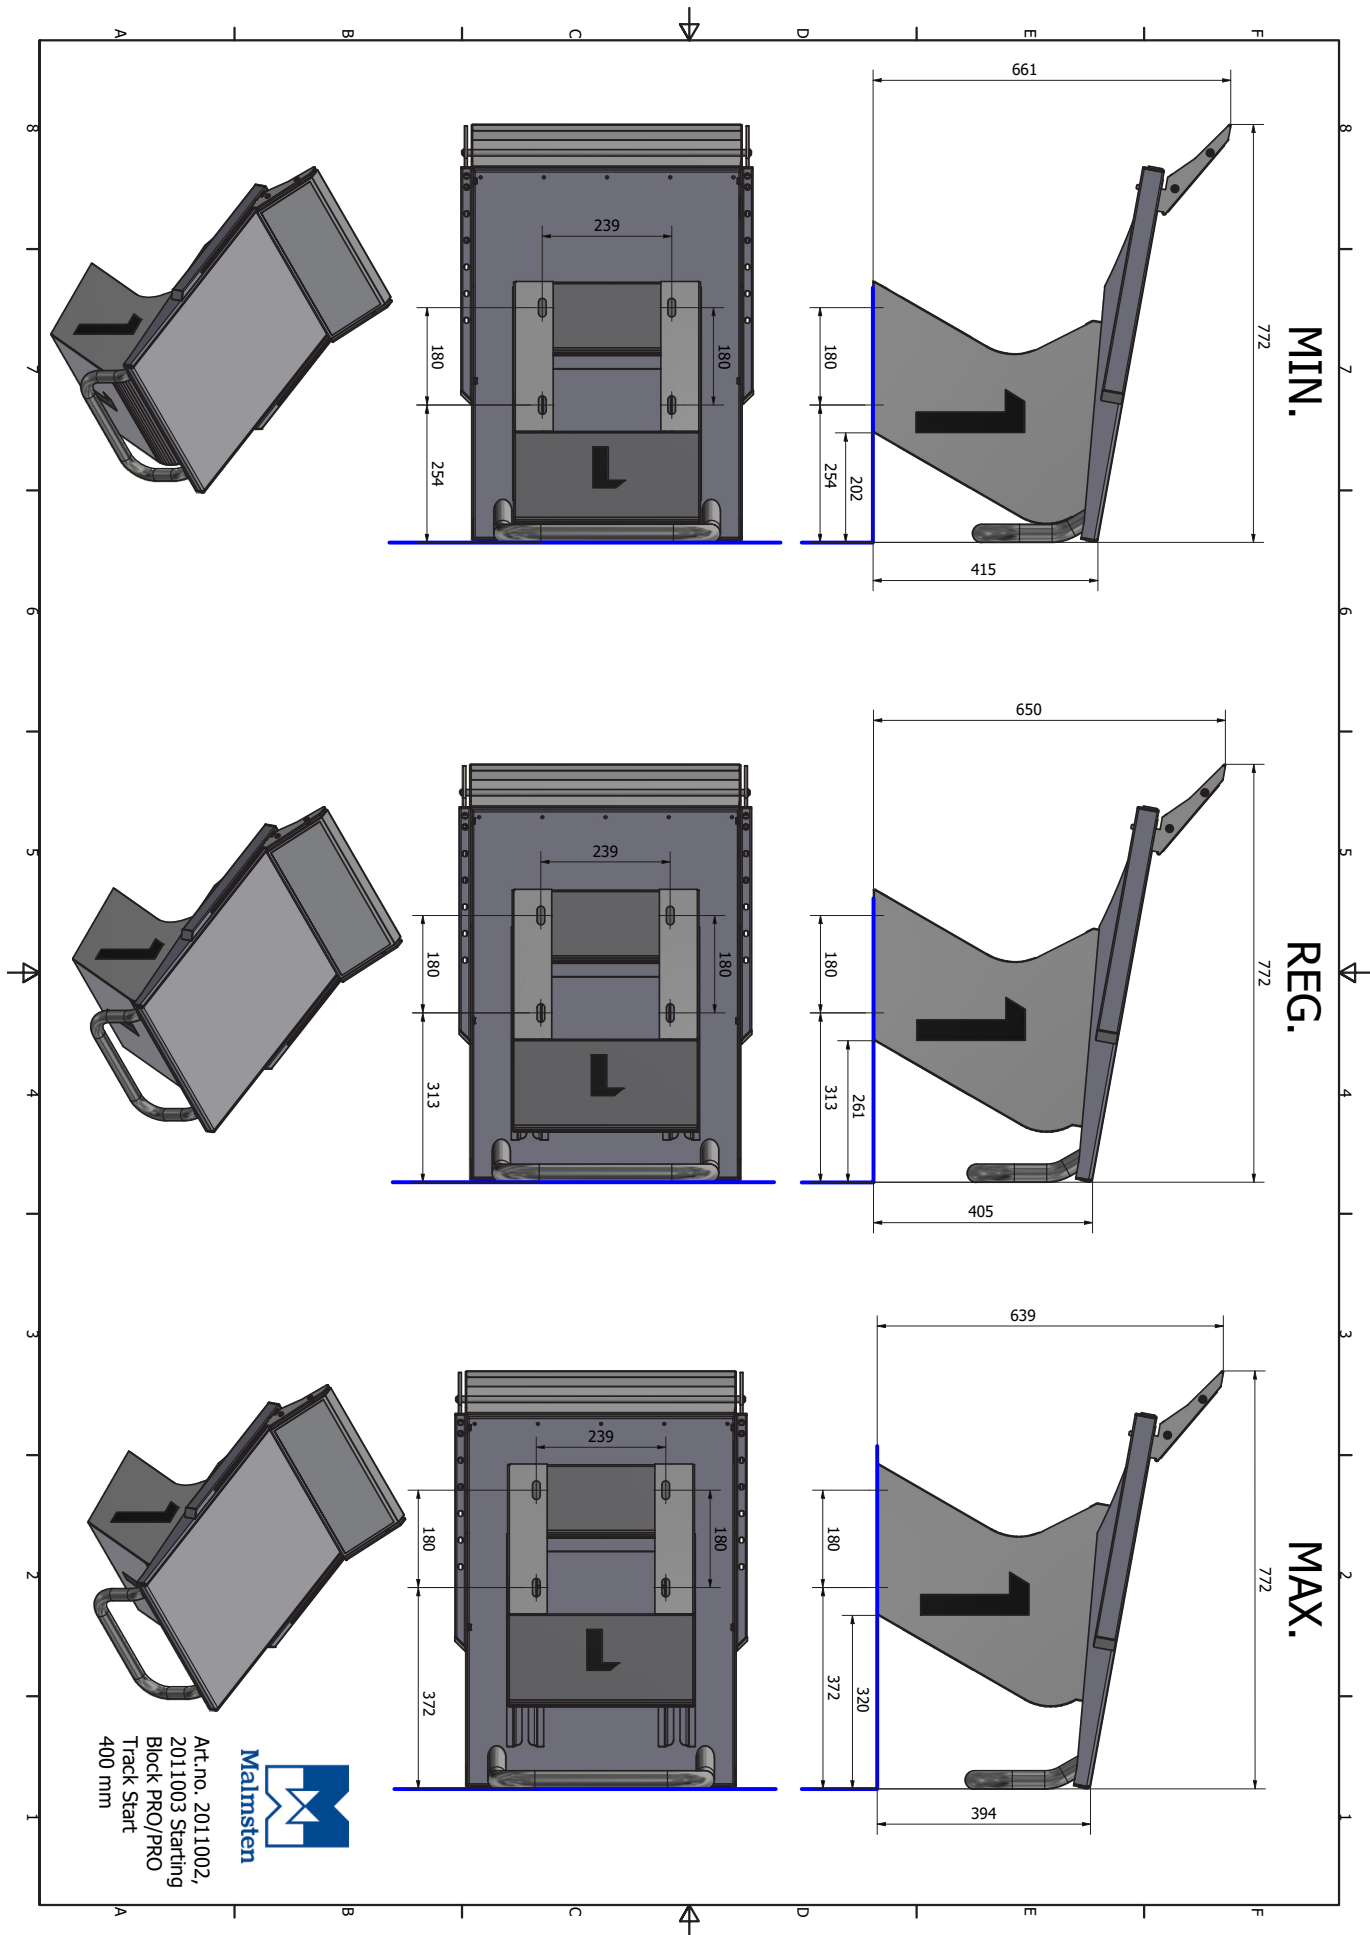

13E-47-23E

*Selected When it Counts*