


Mobair EFU-200 asennusperiaate

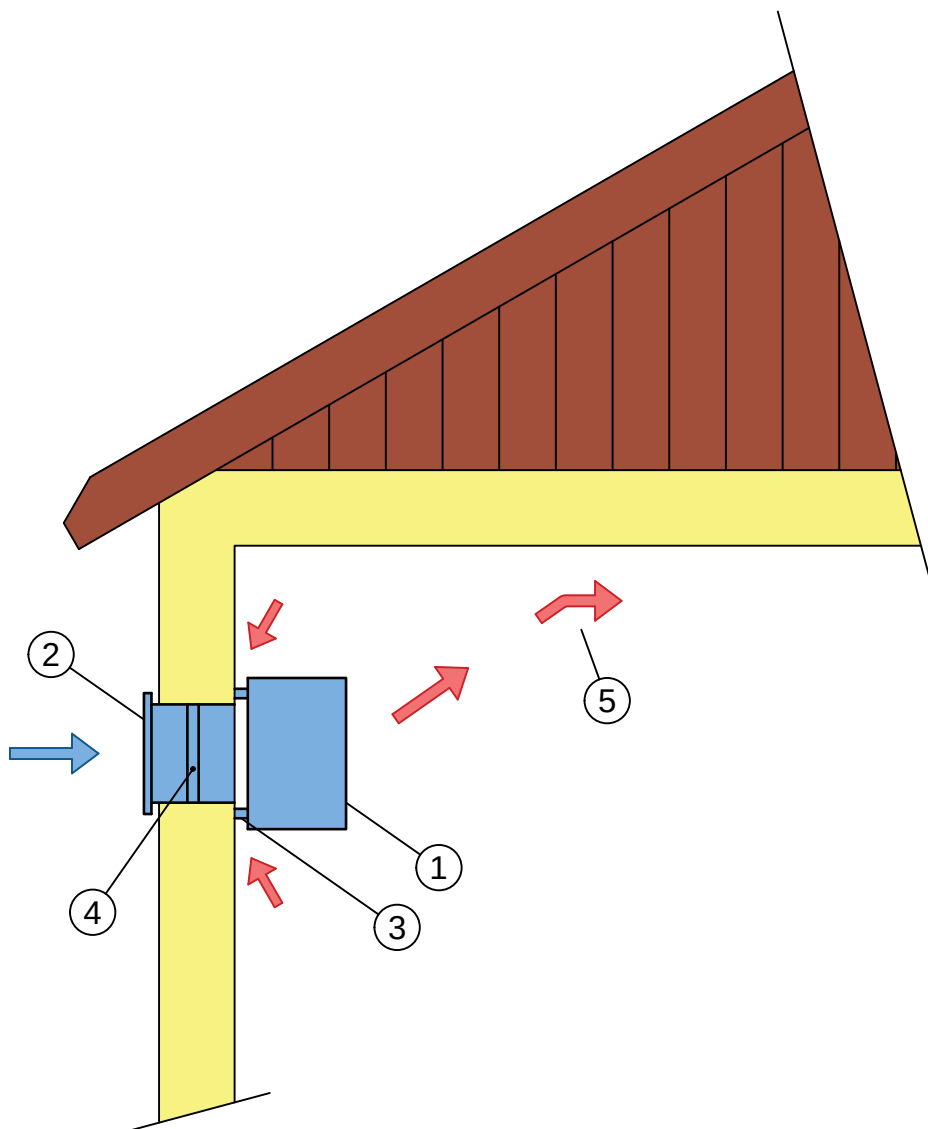

- ① = Mobair EFU-200 (asennuskorkeus n. 3.5 m)
- ② = Ulkosäleikkö 300 x 300
- ③ = Koje asennetaan teräskannakkeiden varaan n. 50 mm irti seinästä
- ④ = Läpivientikanava 300 x 300 jossa omavoimainen sälesuljin
- ⑤ = Ilman virtaus katossa poistaa lämpötilakerrostuman ja tuo tuloilman vedottomasti sisään

Puhaltimen nopeuden säätöön saatavana muuntajasäädin. Ulkoilmamäärä 100 dm³/s, riittää n. 200 m² työtilaan.

MOBAIR[®]

MOBAIR EFU-200
ASENNUSOHJE