


FICHE PRODUIT

RÉFÉRENCE	4076GPB
DESCRIPTION	Panneau en caillebotis pressé, en acier S235JR UNI EN 10025-2:2019, BP 20x2, entretoise 10x2, maille 33x33, prévu pour l'ancrage au caniveau mod. STREAM, galvanisé à chaud. Classe de résistance B125, en conformité à la norme UNI-EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

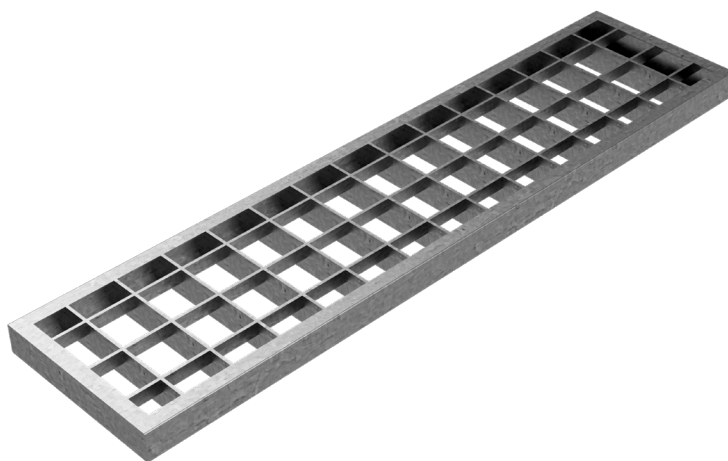

Barre porteuse	Entretoise	Maille	Poids Kg.
Barre lissé 20x2	Barre 10x2	33x33	1,35