


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ART.-NR.	4505AA
BESCHREIBUNG	Pressrost aus S235JR, TS 20x2, FS 10x2, MW 33x11 Z-foermig Einfassung, fuer BASE 100 Rinne, befahrbar, fuerverzinkt. Kl.B125 gemaess der Norm EN 1433:2008
PRODUKTLINIE	Gepresst
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
NORM	EN 1090-1:2009 + A1:2011
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
BRANDVERHALTEN	Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1
BELASTUNGSKLASSE	B125 - EN 1433:2008

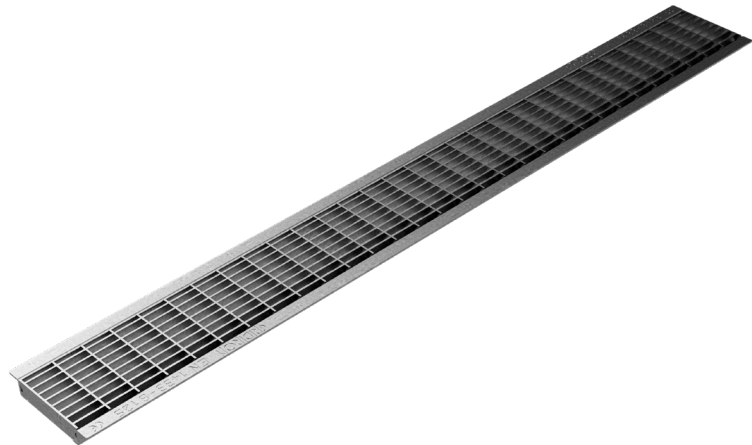

Abmessungen mm	Gewicht Kg
127 x 1000 x H 20	3,15