


## TECHNISCHE BESCHREIBUNG



<b>CODE</b>	4520PT
<b>BESCHREIBUNG</b>	Abdeckung THIN H60, St.20/10, mit zentraler Schlitzung 15 mm, feuerverzinkt, Höhe 60+20 mm, für Rinne BASE 200
<b>PRODUKTLINIE</b>	Verzinkte THIN-Abdeckungen
<b>WERKSTOFF</b>	Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143
<b>OBERFLÄCHEBEHANDLUNG</b>	Vor Verzinkung - EN 10346
<b>NORM</b>	EN 1433:2008
<b>VORGESEHENE VERWENDUNG</b>	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen befahren werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
<b>HALTBARKEIT</b>	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
<b>BELASTUNGSKLASSE</b>	C250 - EN 1433:2008

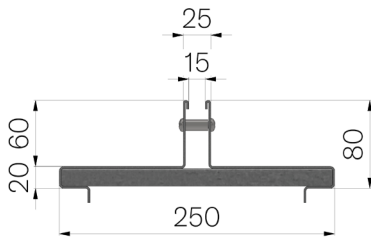

Artikelabmessungen mm	Schlitz mm	Blechdicke mm	Gewicht Kg jeder
250 x 1000 x H 60	15	2	8,4