


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4520SGS
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. BASE 200, équipé de 2 grilles passerelles en fonte GJS500-7 vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 315cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
1) CANIVEAU	4520S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Base 200
SECTION	Standard
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4520GS1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

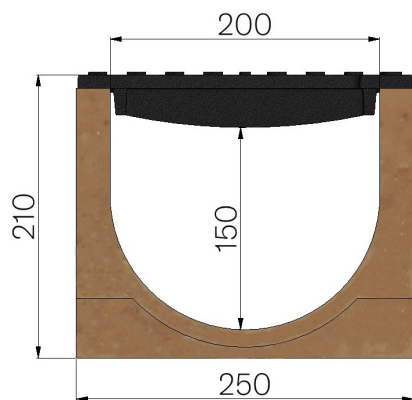

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cm ²	Poids Kg
1000 x 250 x H 210	200	315	42,2