



# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

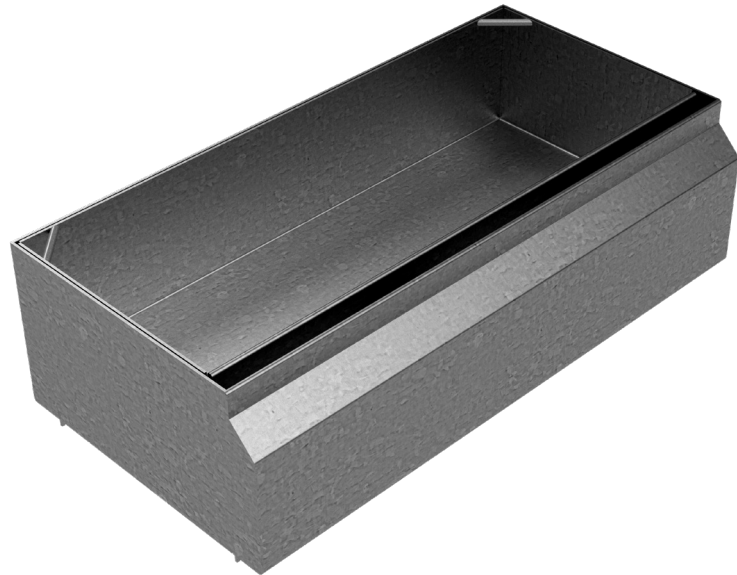

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ART.-NR.</b>              | 4521VL3   |
| <b>BESCHREIBUNG</b>          | Inspektionsbehälter für Abdeckung THIN H120, th. 20/10, L. 500 mm, mit seitlichem Schlitz 15 mm, feuerverzinkt, Höhe 120+20 mm, für Rinne BASE 200.             |
| <b>PRODUKTLINIE</b>          | Verzinkte THIN-Abdeckungen  |
| <b>WERKSTOFF</b>             | Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143   |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Vor Verzinkung - EN 10346   |
| <b>NORM</b>                  | EN 1433:2008  |
| <b>VERWENDUNG</b>            | Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge. |
| <b>HALTBARKEIT</b>           | Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.  |
| <b>BELASTUNGSKLASSE</b>      | D400 - EN 1433:2008   |

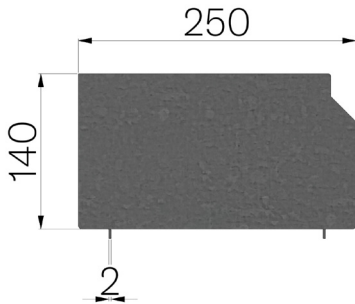

| Abmessungen mm    | Schlitz mm | Blechdicke mm | Gewicht Kg |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| 250 x 500 x H 120 | 15         | 2             | 8,96       |