


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	45L5SGA
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. BASE 100 LOW, équipé de 2 grilles passerelles en fonte GJS500-7 à fente ANTITALON de 6mm vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 46 cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme UNI-EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	64
1) CANIVEAU	45L5S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Base 100
SECTION	Low
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4505GSA1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

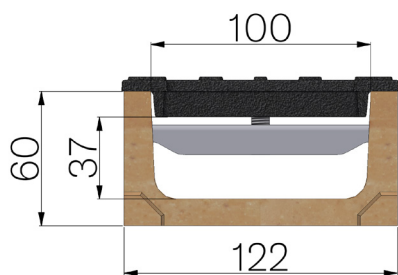

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 122 x H 60	100	46	Ø80	12,06