



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

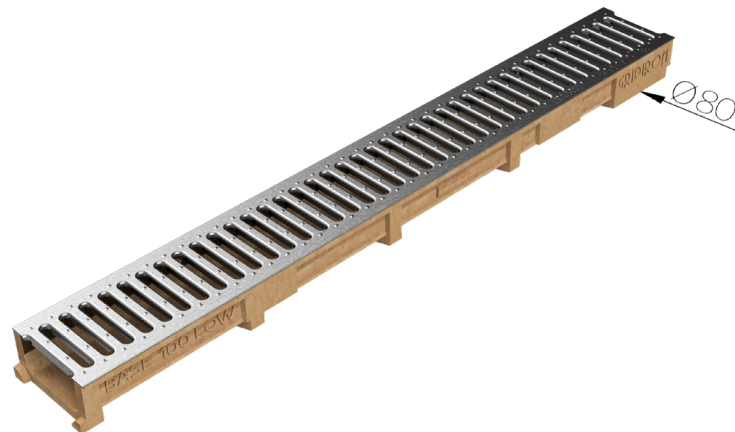

ARTIKEL NUMMER	45L5SLA
BESCHREIBUNG	Rinne BASE 100 LOW komplett mit selbstsicherndem Stegrost aus verzinktem Formblech, 8-mm-Schlitzung, St. 10/10, Nennweite 100 mm, Höhe 60 mm. 104 Stück/Paletten. Abflussquerschnitt 46 cm ² . Belastungskl. A15 gemäß Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	A15 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	64
1) RINNE	45L5S
WERKSTOFF	Polymerbeton
TYP SERIE	Baureihe Base 100
SEKTION	Low
PROFILTYP	Ohne Profile
VERSION	Ohne Gefälle
2) GITTER	4505GLA
WERKSTOFF	Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Vor Verzinkung - EN 10346

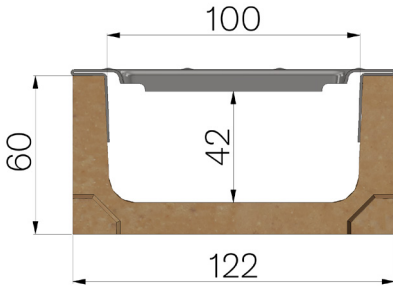

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cm ²	Unterer Abfluss mm	Gewicht Kg
1000 x 122 x H 60	100	46	Ø80	6,5