



FICHE PRODUIT

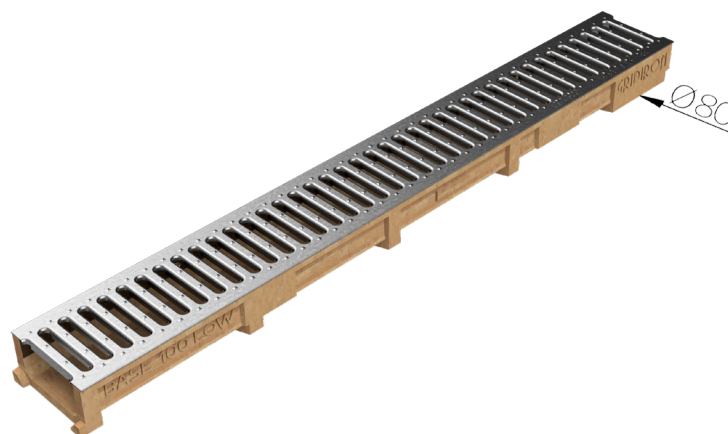

CODE ASSEMBLÉ	45L5SLA
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. BASE 100 LOW, équipé de 1 grille passerelle à fente de 8mm AUTOBLOQUANTE, en tôle pliée sous pression 10/10 galvanisée à chaud, logée. Section d'écoulement 46 cm ² . Classe de résistance A15, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	A15 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	64
1) CANIVEAU	45L5S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Base 100
SECTION	Low
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4505GLA
MATÉRIAU	Tôle DX51D - EN 10346/EN 10143
FINITION DE SURFACE	Galvanisation Z200 - EN 10346

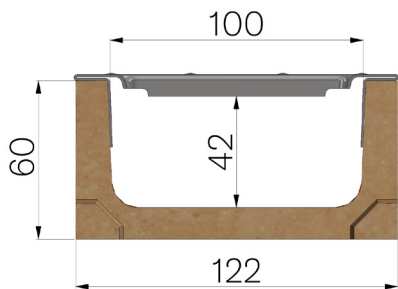

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 122 x H 60	100	46	Ø80	6,5