


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	45L5SPGA
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. BASE 100 LOW EVO, avec feuillures galvanisées, équipé de grille passerelle en caillebotis pressé 20x2-10x2, 33x11 ANTITALON, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 46 cm ² . Classe de résistance B125, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	B125 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	64
1) CANIVEAU	45L5S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Base 100
SECTION	Low
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4505GPAB
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

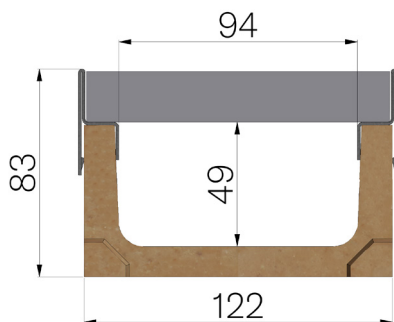

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 122 x H 83	100	46	Ø80	9,73