



FICHE PRODUIT

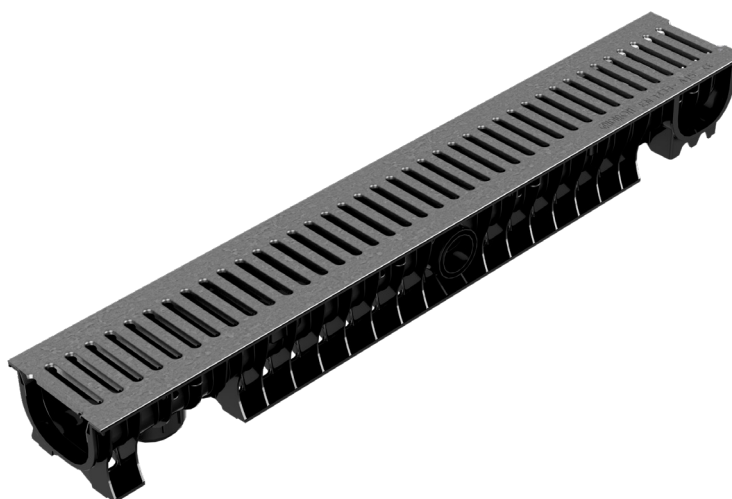

| | |
|----------------------------|---|
| CODE ASSEMBLÉ | 4D0ASLA |
| DESCRIPTION | Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 100 LOW, équipé de grille passerelle autobloquante à fente de 8 mm, en tôle pliée sous pression 12/10 galvanisée, logée. Section d'écoulement 69 cm ² . Classe de résistance A15, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose. |
| GAMME DE PRODUIT | Caniveau de drainage type "M" |
| NORME | EN 1433:2008 |
| CLASSE DE CHARGE | A15 - EN 1433:2008 |
| UTILISATION PRÉVUE | Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée. |
| LONGÉVITÉ | NPD |
| PIECES PAR PALETTE | 78 |
| 1) CANIVEAU | 4D0AS |
| MATÉRIAU | ABS |
| SÉRIE | Série Plasticfly 100 |
| SECTION | Low |
| FEUILLURES | Sans profils |
| VERSION | Standard sans pente intégrée |
| 2) GRILLE | 4D00GLA |
| MATÉRIAU | Tôle DX51D - EN 10346/EN 10143 |
| FINITION DE SURFACE | Galvanisation Z200 - EN 10346 |

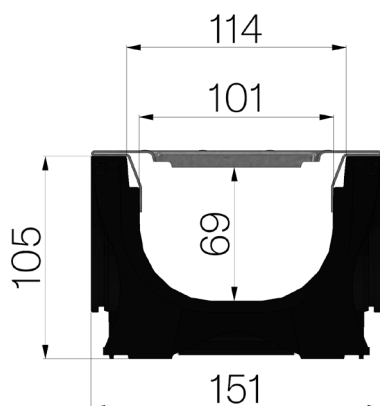

| Dimensions de l'article mm | Passage eau mm | Section d'écoulement cmq | Poids Kg |
|----------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 1000 x 151 x H 105 | 101 | 69 | 3,58 |