



SCHEDA PRODOTTO

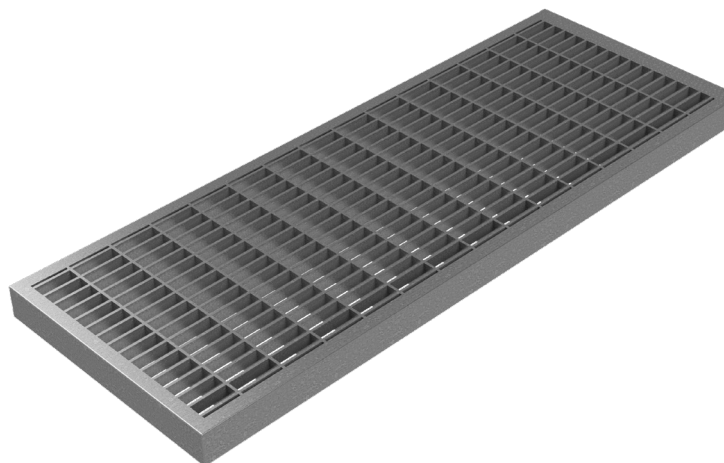

CODICE	4D12G4
DESCRIZIONE	Pannello in grigliato pressato 25x2-10x2 33x11, per pozzetto FLY 150, zincato a caldo.
LINEA PRODOTTO	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461
NORMA	EN 1090-1:2009 + A1:2011
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
RESILIENZA	NPD
RESISTENZA AL FUOCO	NPD
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
RILASCIO DI CADMIO	NPD
EMISSIONE DI RADIOATTIVITÀ	4D12G4
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008
TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1090-2 e UNI 11002-1

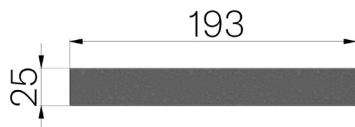

Dimensioni articolo mm	Peso Kg. Cad
193 x 499 x H 25	2,75