


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ARTIKEL NUMMER	4D1ASLA
BESCHREIBUNG	Entwässerungsrinne Typ M Mod. PLASTIC FLY 150 LOW aus ABS, komplett mit verzinktem Gitterrost Z200 12/10, gepresst mit 8 mm Schlitzweite, montiert, durchschnittlicher Entwässerungsquerschnitt 106 cm ² , Belastungsklasse A15 gemäß UNI EN 1433:2008, sofern gemäß den Anweisungen verlegt.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	A15 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	55
1) RINNE	4D1AS
WERKSTOFF	ABS
TYP SERIE	Baureihe Plasticfly 150
SEKTION	Low
PROFILTYP	Ohne Profile
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=8,7 - 1%=12,3 - 1,5%=15,0 - 2%=17,4 - 3%=21,3
2) GITTER	4D10GLA
WERKSTOFF	Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Vor Verzinkung - EN 10346

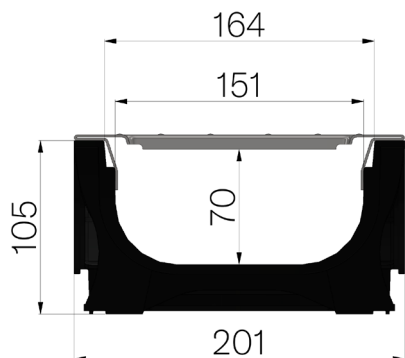

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 201 x H 105	151	106	4,21