


## TECHNISCHE BESCHREIBUNG



<b>ARTIKEL NUMMER</b>	4D1BSG2
<b>BESCHREIBUNG</b>	Rinne aus ABS Mod. PLASTIC FLY 150 LOW, mit Kantenschutzprofil aus ABS, komplett mit Pressgitterrost 25x2-10x2 55x11 mit Absatzschutz, vormontiert und befestigt, verzinkt. Abflussquerschnitt 106 cm <sup>2</sup> , Ablastungskl. C250 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
<b>PRODUKTLINIE</b>	Typ M Rinnen
<b>NORM</b>	EN 1433:2008
<b>BELASTUNGSKLASSE</b>	C250 - EN 1433:2008
<b>VERWENDUNG</b>	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
<b>HALTBARKEIT</b>	NPD
<b>VERPACKUNGSEINHEIT</b>	55
<b>1) RINNE</b>	4D1BS
<b>WERKSTOFF</b>	ABS
<b>TYP SERIE</b>	Baureihe Plasticfly 150
<b>SEKTION</b>	Low
<b>PROFILTYP</b>	Ohne Profile
<b>VERSION</b>	Ohne Gefälle
<b>WASSERDURCHFLUSS LT / S</b>	0,5%=8,7 - 1%=12,3 - 1,5%=15,0 - 2%=17,4 - 3%=21,3
<b>2) GITTER</b>	4D11G2
<b>GITTERROSTTYP</b>	Gepresst
<b>WERKSTOFF</b>	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	Feuerverzinkt - ISO 1461

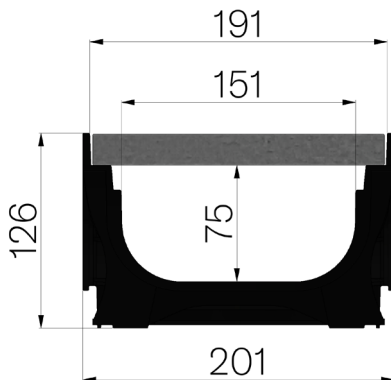

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 201 x H 126	151	106	7,45