


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ARTIKEL NUMMER	4D22SGS
BESCHREIBUNG	Rinne aus ABS Mod. PLASTIC FLY 200, mit verzintem Kantenschutzprofil, komplett mit 2 Rosten aus Gusseisen GJS500-7 Abm.258x500, lackiert, vormontiert und befestigt. Abflussquerschnitt 381 cm ² , Ablastungskl. D400 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	D400 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	24
1) RINNE	4D22S
WERKSTOFF	ABS
TYP SERIE	Baureihe Plasticfly 200
SEKTION	Standard
PROFILTYP	Stahl, verzinkt
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=55,3 - 1%=78,2 - 1,5%=95,8 - 2%=110 - 3%=135
2) GITTER	4D22GS1
GITTERROSTTYP	Gusseisenroste
WERKSTOFF	Gusseisen GJS500-7: EN1563
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Lackiert

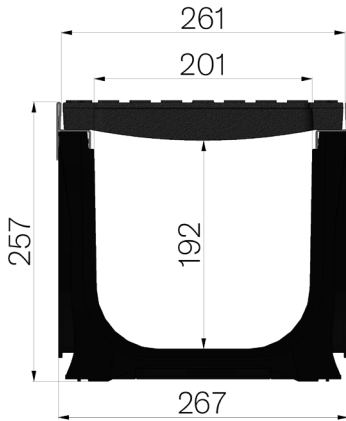

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 267 x H 257	201	381	30,49