


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4D22SGS
DESCRIPTION	Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 200, avec feuillures galvanisées, équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 381 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	24
1) CANIVEAU	4D22S
MATÉRIAU	ABS
SÉRIE	Série Plasticfly 200
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=55,3 - 1%=78,2 - 1,5%=95,8 - 2%=110 - 3%=135
2) GRILLE	4D22GS1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

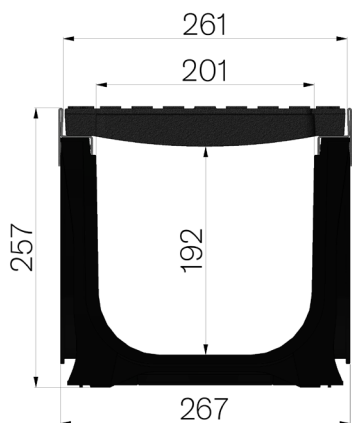

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 267 x H 257	201	381	30,49