



FICHE PRODUIT

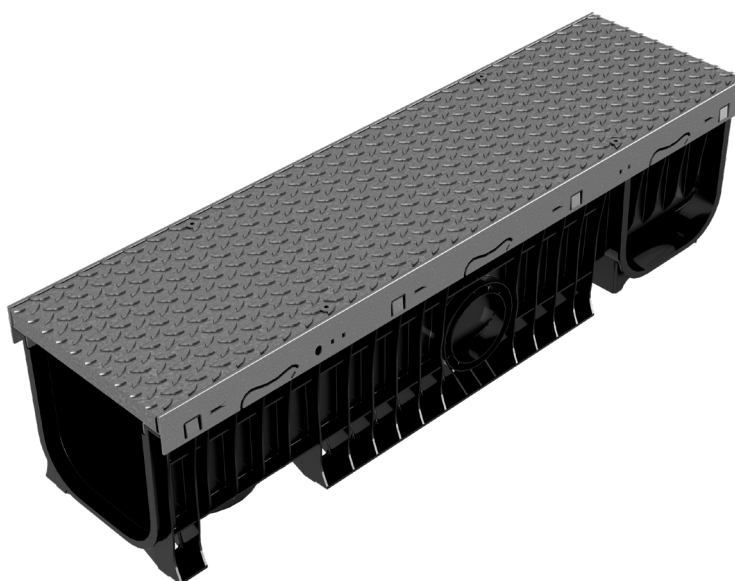

| | |
|----------------------------------|--|
| CODE ASSEMBLÉ | 4D22SP |
| DESCRIPTION | Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 200, avec feuillures galvanisées, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 381cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose. |
| GAMME DE PRODUIT | Caniveau de drainage type "M" |
| NORME | EN 1433:2008 |
| CLASSE DE CHARGE | D400 - EN 1433:2008 |
| UTILISATION PRÉVUE | Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée. |
| LONGÉVITÉ | NPD |
| PIECES PAR PALETTE | 24 |
| 1) CANIVEAU | 4D22S |
| MATÉRIAU | ABS |
| SÉRIE | Série Plasticfly 200 |
| SECTION | Standard |
| FEUILLURES | Feuillures Galvanisées |
| VERSION | Standard sans pente intégrée |
| DÉBIT D'EAU LT/SEC | 0,5%=55,3 - 1%=78,2 - 1,5%=95,8 - 2%=110 - 3%=135 |
| 2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE | 4D21P |
| PLAQUE | Plaques pour caniveaux |
| MATÉRIAU | S235JR - EN 10025-2:2019 |
| TÔLE SUPÉRIEURE | Tôle larmée 30/10 |

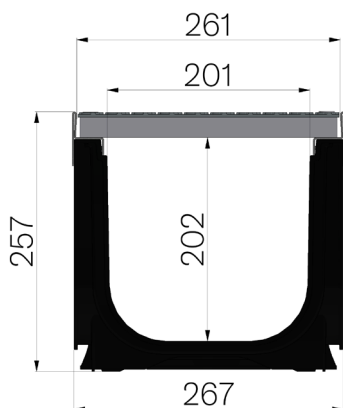

| Dimensions de l'article mm | Passage eau mm | Section d'écoulement cmq | Poids Kg |
|----------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 1000 x 257 x H 267 | 201 | 381 | 32,16 |