



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

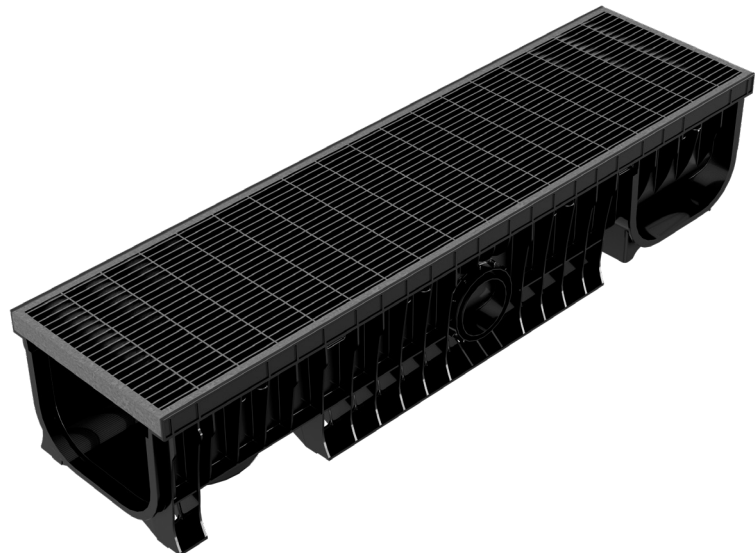

ARTIKEL NUMMER	4D2BSG2
BESCHREIBUNG	Rinne aus ABS Mod. PLASTIC FLY 200 LOW, mit Kantenschutzprofil aus ABS, komplett mit Pressgitterrost 25x2-10x2 55x11 mit Absatzschutz, vormontiert und befestigt, verzinkt. Abflussquerschnitt 283 cm ² , Ablastungskl. C250 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	C250 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	32
1) RINNE	4D2BS
WERKSTOFF	ABS
TYP SERIE	Baureihe Plasticfly 200
SEKTION	Low
PROFILTYP	ABS PROFIL
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76
2) GITTER	4D21G2
GITTERROSTTYP	Gepresst
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461

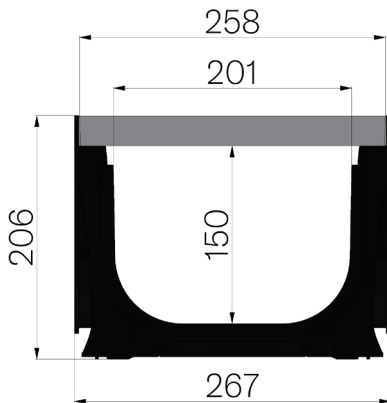

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 267 x H 206	200	283	9,7