



SCHEDA PRODOTTO

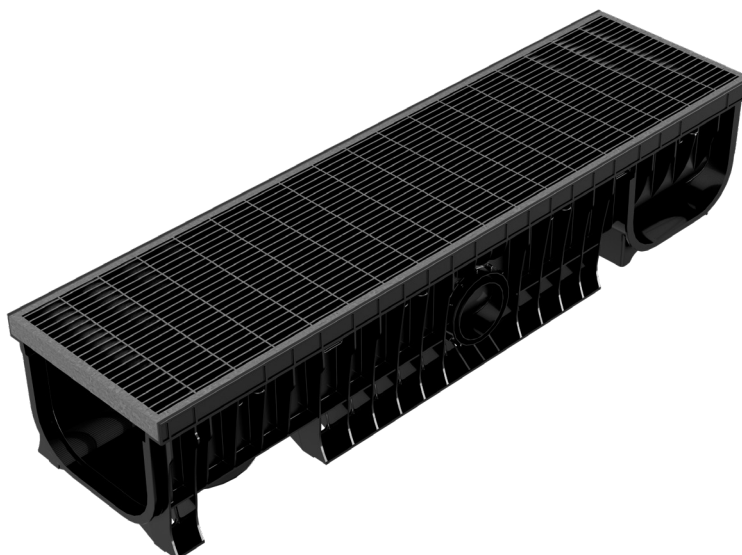

CODICE ASSEMBLATO	4D2BSG2
DESCRIZIONE	Canale di scolo tipo M mod. PLASTIC FLY 200 LOW in ABS, con profili salvabordo, completo di pannello in grigliato pressato 25x2-10x2 55x11, zincato a caldo, montato e assemblato, con marchio, sezione media di scolo 283 cm ² , portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	NPD
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	32
1) CANALE	4D2BS
MATERIALE	ABS
TIPO SERIE	Serie Plasticfly 200
TIPO SEZIONE	Low
TIPO DI PROFILO	Profili ABS
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76
2) GRIGLIA	4D21G2
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461

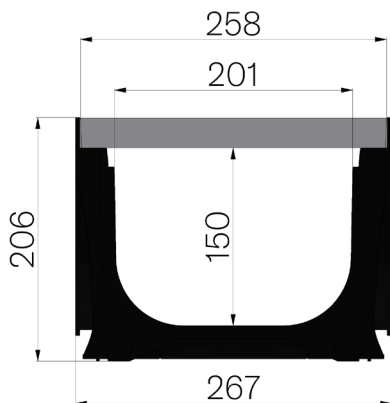

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 267 x H 206	200	283	9,7