


SCHEDA PRODOTTO



| | |
|--------------------------------|--|
| CODICE ASSEMBLATO | 4D2BSG3 |
| DESCRIZIONE | Canale di scolo tipo M mod. PLASTIC FLY 200 LOW in ABS, con profili salvabordo, completo di pannello in grigliato pressato 25x2-10x2 33x11, zincato a caldo, montato e assemblato, con marchio, portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni. |
| LINEA PRODOTTO | Canaletta di drenaggio tipo "M" |
| CLASSE PORTATA | C250 - EN 1433:2008 |
| QUANTITÀ PER CONFEZIONE | 32 |
| 1) CANALE | 4D2BS |
| MATERIALE | ABS |
| TIPO SERIE | Serie Plasticfly 200 |
| TIPO SEZIONE | Low |
| TIPO DI PROFILO | Profili ABS |
| TIPO VERSIONE | Normale senza pendenza incorporata |
| PORTATA ACQUA LT/SEC | 0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76 |
| 2) GRIGLIA | 4D21G3 |
| TIPOLOGIA GRIGLIA | Griglie Standard in Pressato |
| MATERIALE | Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019 |
| FINITURA SUPERFICIALE | Zincatura a caldo - UNI 1461 |

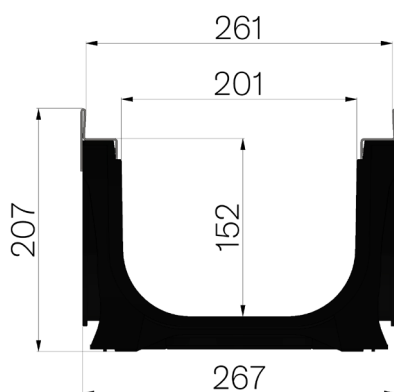

| Passaggio acqua mm | Sezione di scolo cmq | Peso Kg Cad. |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 200 | 283 | 10,99 |