


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ARTIKEL NUMMER	4D2BSGS
BESCHREIBUNG	Rinne aus ABS Mod. PLASTIC FLY 200 LOW , mit Kantenschutzprofil aus ABS, komplett mit 2 Rosten aus Gusseisen GJS500-7 Abm.258x500, lackiert, vormontiert und befestigt. Abflussquerschnitt 283 cm ² , Ablastungskl. C250 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	C250 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	32
1) RINNE	4D2BS
WERKSTOFF	ABS
TYP SERIE	Baureihe Plasticfly 200
SEKTION	Low
PROFILTYP	ABS PROFIL
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76
2) GITTER	4D22GS1
GITTERROSTTYP	Gusseisenroste
WERKSTOFF	Gusseisen GJS500-7: EN1563
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Lackiert

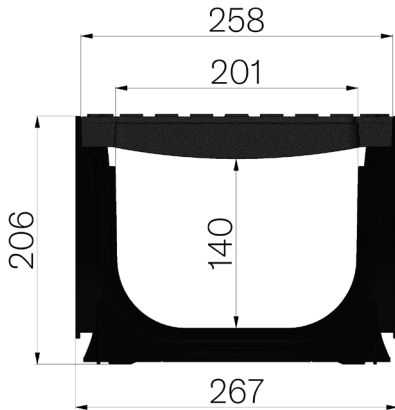

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cm ²	Gewicht Kg
1000 x 267 x H 206	201	283	26,51