


## SCHEDA PRODOTTO



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>CODICE ASSEMBLATO</b>       | 4D2CSG3  |
| <b>DESCRIZIONE</b>             | Canale di scolo tipo M mod. PLASTIC FLY 200 LOW in ABS, con profili salvabordo in lamiera prezinata Z200, completo di pannello in grigliato pressato 25x2-10x2 33x11, zincato a caldo, montato e assemblato, con marchio, portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni. |
| <b>LINEA PRODOTTO</b>          | Canaletta di drenaggio tipo "M"  |
| <b>CLASSE PORTATA</b>          | C250 - EN 1433:2008  |
| <b>QUANTITÀ PER CONFEZIONE</b> | 32   |
| <b>1) CANALE</b>               | 4D2CS  |
| <b>MATERIALE</b>               | ABS  |
| <b>TIPO SERIE</b>              | Serie Plasticfly 200   |
| <b>TIPO SEZIONE</b>            | Low  |
| <b>TIPO DI PROFILO</b>         | Profili Zincati  |
| <b>TIPO VERSIONE</b>           | Normale senza pendenza incorporata   |
| <b>2) GRIGLIA</b>              | 4D22G3   |
| <b>TIPOLOGIA GRIGLIA</b>       | Griglie Standard in Pressato   |
| <b>MATERIALE</b>               | Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019   |
| <b>FINITURA SUPERFICIALE</b>   | Zincatura a caldo - UNI 1461   |

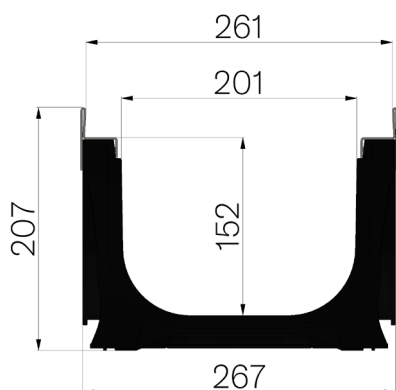

| Passaggio acqua mm | Sezione di scolo cmq | Peso Kg Cad. |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 200                | 283                  | 13,65        |