



FICHE PRODUIT

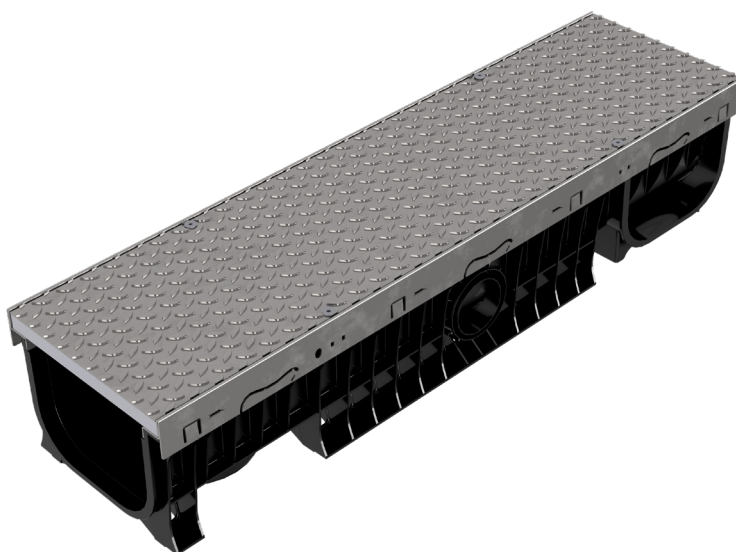

CODE ASSEMBLÉ	4D2DSPI
DESCRIPTION	Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 200 LOW, avec feuillures en INOX AISI 304, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, en INOX AISI 304, logée et bloquée. Section d'écoulement 283 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	32
1) CANIVEAU	4D2DS
MATÉRIAU	ABS
SÉRIE	Série Plasticfly 200
SECTION	Low
FEUILLURES	Feuillures Inox
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=31,3 - 1%=44,3 - 1,5%=54,2 - 2%=62,6 - 3%=76
2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE	4D23PI
PLAQUE	Plaques pour caniveaux
MATÉRIAU	Inox AISI 304 - X5 CrNi 18 10
TÔLE SUPÉRIEURE	Tôle larmée 30/10

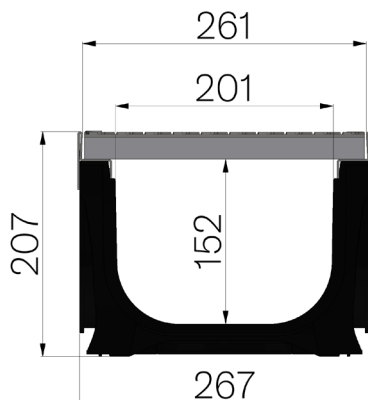

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 267 x H 207	201	283	11,63