



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

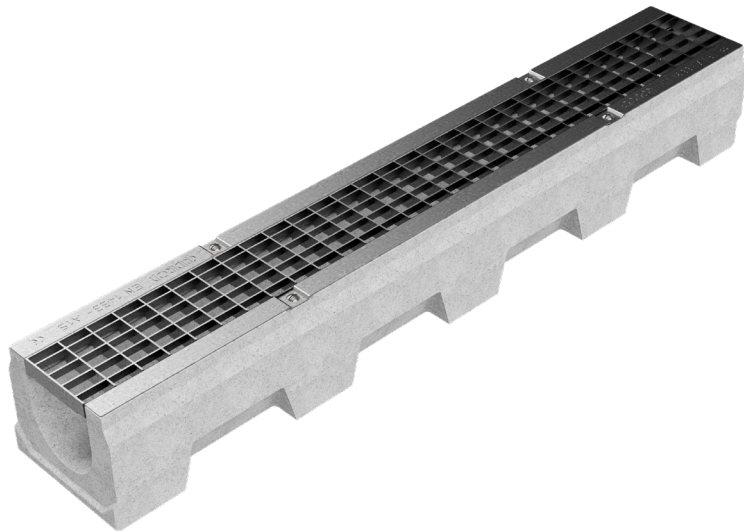

ARTIKEL NUMMER	4F00SA
BESCHREIBUNG	Entwässerungsrinne aus vibrokomprimiertem Beton, Mod. VIBRO-BASE 100 H=140, mit verzinkten Kantenschutzprofilen und Pressgitterrost aus Stahl 20x2 33x22, montiert, durchschnittlicher Abflussquerschnitt 99 cm ² , Belastungsklasse Klasse A15 gemäß UNI EN 1433:2008, bei Einbau gemäß den Anweisungen.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	A15 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	Wetterbeständigkeitsklasse: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
1) RINNE	4F00S
WERKSTOFF	Vibrokomprimierter Beton
TYP SERIE	Baureihe Vibrobase 100
SEKTION	H1
PROFILTYP	Ohne Profile
VERSION	Ohne Gefälle
WASSERDURCHFLUSS LT / S	0,5%=7,1 - 1%=10 - 1,5%=12,3 - 2%=14,2 - 3%=17,4
2) GITTER	4F00A
GITTERROSTTYP	Gepresst
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461

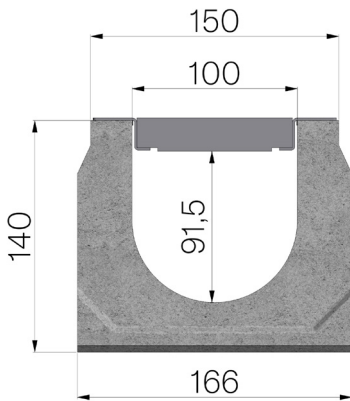

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Gewicht Kg
1000 x 166 x H 140	100	99	30,49