


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



| | |
|------------------------------|---|
| ART.-NR. | 4G05T |
| BESCHREIBUNG | Abdeckung verzinkt Mod. THIN H=60, St.20/10, mit zentraler Schlitzung Schlitzbreite 15mm, H=60+20, für POLY FLY 100. |
| PRODUKTLINIE | Verzinkte THIN-Abdeckungen |
| WERKSTOFF | Blatt DX51D - EN 10346/EN 10143 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | Vor Verzinkung - EN 10346 |
| NORM | EN 1433:2008 |
| VERWENDUNG | Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge. |
| HALTBARKEIT | Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713. |
| BELASTUNGSKLASSE | C250 - EN 1433:2008 |

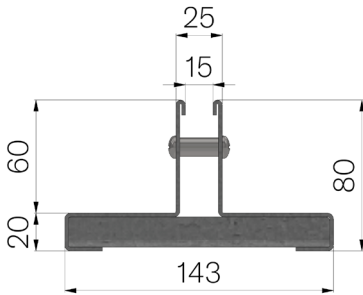

| Abmessungen mm | Schlitz mm | Blechdicke mm | Gewicht Kg |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 143 x 500 x H 60 | 15 | 2 | 2,95 |