



## FICHE PRODUIT

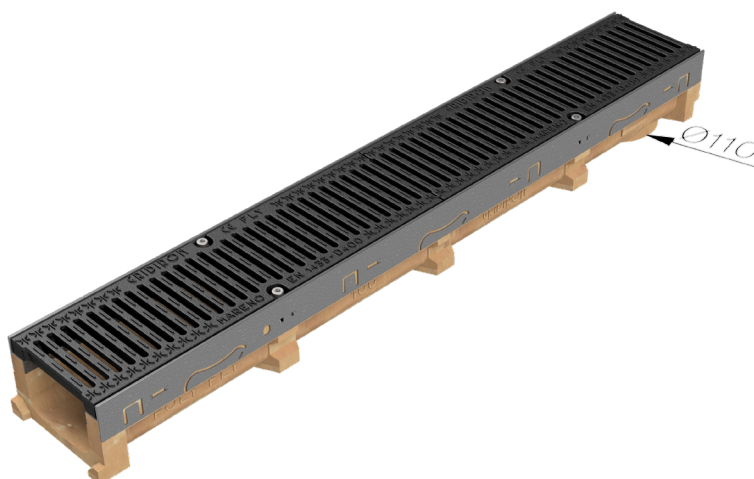

<b>CODE ASSEMBLÉ</b>	4G0CSGSA
<b>DESCRIPTION</b>	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100 LOW, avec feuillures galvanisées, équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 de 142x500mm, fente de 6mm (ANTITALON), vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 70cm <sup>2</sup> . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
<b>GAMME DE PRODUIT</b>	Caniveau de drainage type "M"
<b>NORME</b>	EN 1433:2008
<b>CLASSE DE CHARGE</b>	D400 - EN 1433:2008
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
<b>LONGÉVITÉ</b>	NPD
<b>PIECES PAR PALETTE</b>	42
<b>1) CANIVEAU</b>	4G0CS
<b>MATÉRIAU</b>	Béton Polymère
<b>SÉRIE</b>	Série Polyfly 100
<b>SECTION</b>	Low
<b>FEUILLURES</b>	Feuillures Galvanisées
<b>VERSION</b>	Standard sans pente intégrée
<b>2) GRILLE</b>	4D02GSA1
<b>TYPE</b>	Grille en fonte ductile
<b>MATÉRIAU</b>	Fonte GJS500-7 : EN1563
<b>FINITION DE SURFACE</b>	Vernie

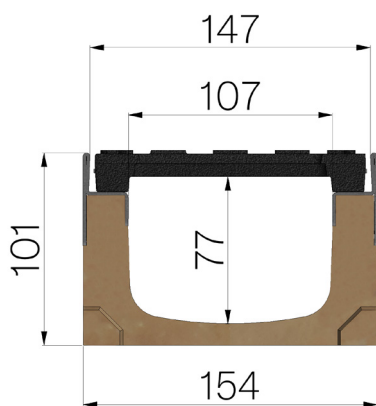

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cm <sup>2</sup>	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 154 x H 101	107	70	110	19,12