



FICHE PRODUIT

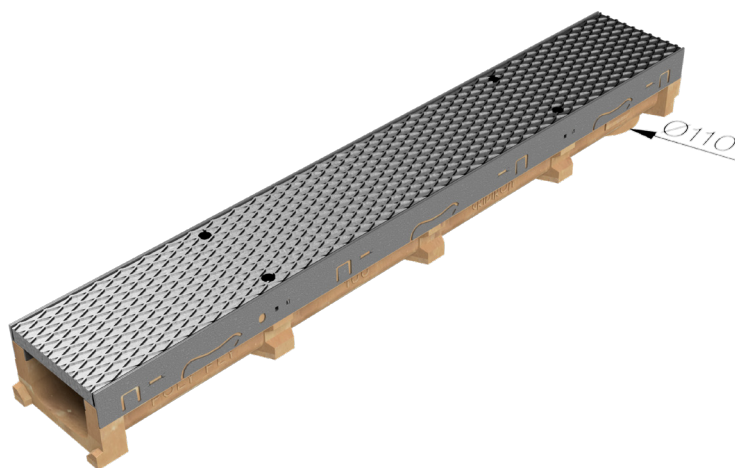

CODE ASSEMBLÉ	4G0CSP
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100 LOW, avec feuillures galvanisées, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 108cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	78
1) CANIVEAU	4G0CS
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 100
SECTION	Low
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE	4D02P
PLAQUE	Plaques pour caniveaux
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
TÔLE SUPÉRIEURE	Tôle larmée 30/10

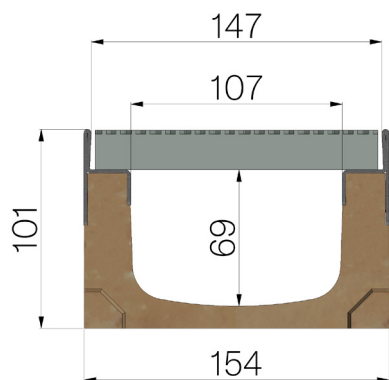

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 154 x H 101	107	70	110	21,47