



FICHE PRODUIT

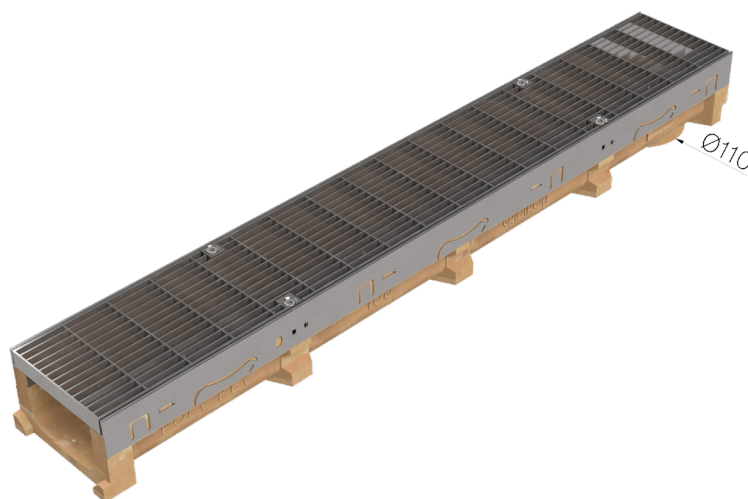

CODE ASSEMBLÉ	4G0DSX2
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100 LOW, avec feuillures en INOX AISI 304, équipé de 1 grille en caillebotis pressé 20x2-10x2 55x11 (antitalon) en INOX AISI 304, logée et bloquée. Section d'écoulement 70 cm ² . Classe de résistance C250 en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	78
1) CANIVEAU	4G0DS
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 100
SECTION	Low
FEUILLURES	Feuillures Inox
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=5 - 1%=7 - 1,5%=8,6 - 2%=9,9 - 3%=12,2
2) GRILLE	4D03X2
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	Inox AISI 304 - X5 CrNi 18 10
FINITION DE SURFACE	Décapage

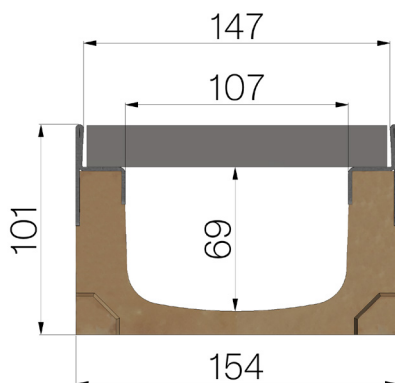

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 154 x H 101	107	70	110	15,66