



FICHE PRODUIT

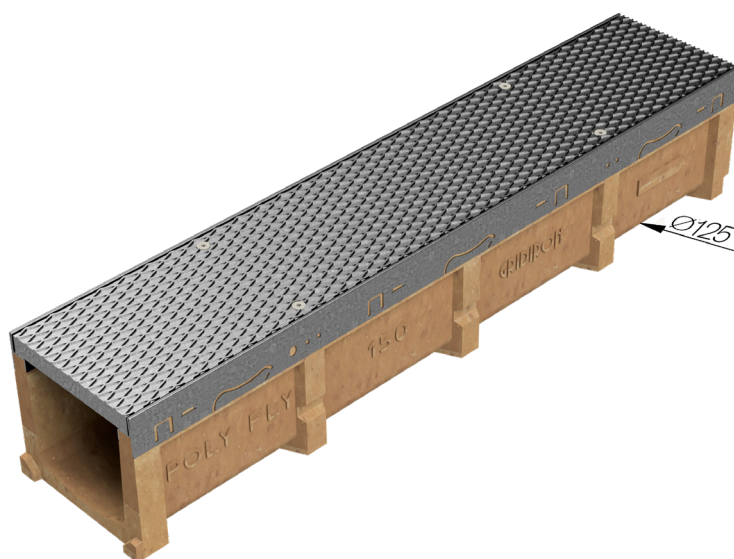

CODE ASSEMBLÉ	4G12SP
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 150, avec feuillures galvanisées, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 220 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
PIECES PAR PALETTE	35
1) CANIVEAU	4G12S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=22,0 - 1%=31,2 - 1,5%=38,2 - 2%=44,1 - 3%=54
2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE	4D12P
PLAQUE	Plaques pour caniveaux
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
TÔLE SUPÉRIEURE	Tôle larmée 30/10

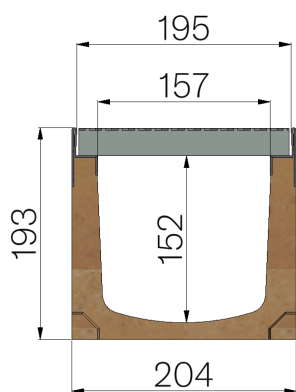

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 204 x H 193	157	220	Ø125	38,43