



SCHEDA PRODOTTO

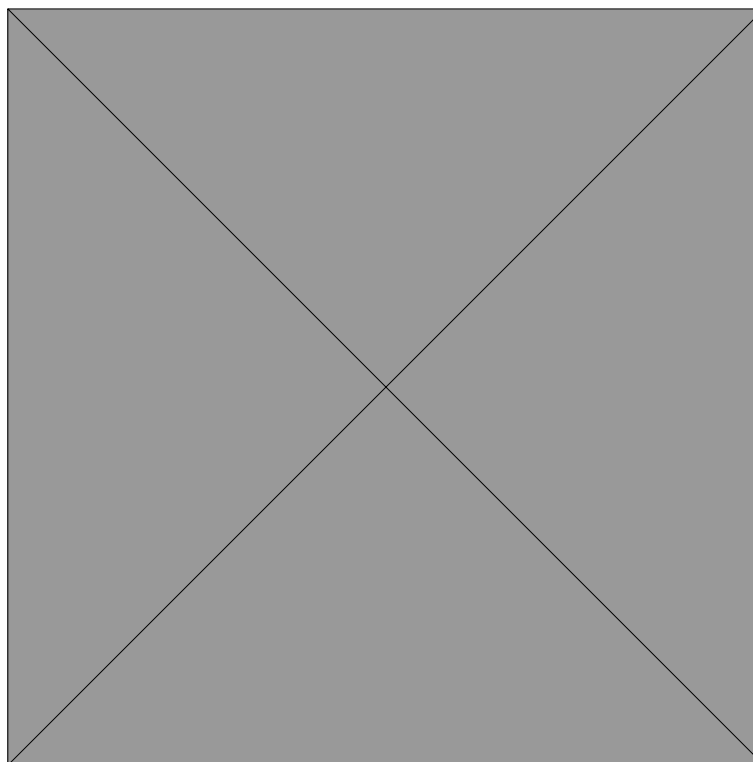

CODICE ASSEMBLATO	4G22PZGSA
DESCRIZIONE	Pozzetto in cemento polimerico per canale mod. POLYFLY 200 con griglia in ghisa GSJ500-7 con feritoia antitacco, bloccata e assemblata, con scarico laterale diam. 200, con portata D400 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	NPD
1) CANALE	4G22PZ
MATERIALE	Calcestruzzo Polimerico
TIPO SERIE	Serie Polyfly 200
TIPO SEZIONE	Standard
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
2) GRIGLIA	4D22GSA
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglia in ghisa sferoidale
MATERIALE	Ghisa GJS500-7 : EN1563
FINITURA SUPERFICIALE	Verniciatura
DIMENSIONE ASOLE	6 mm x 196 mm

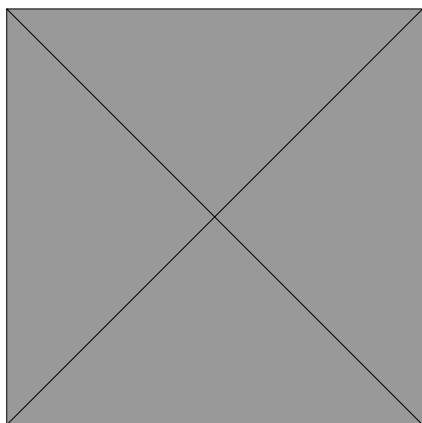

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
500 x 270 x H 450 mm	223	448	70,62