



## FICHE PRODUIT

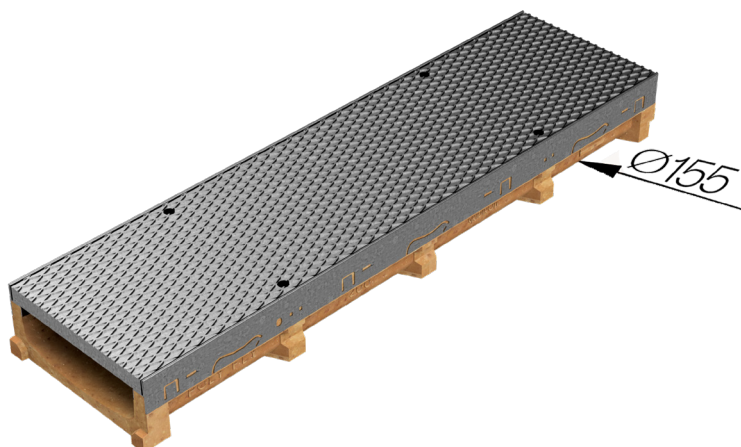

<b>CODE ASSEMBLÉ</b>	4G2CSP
<b>DESCRIPTION</b>	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 200 LOW, avec feuillures galvanisées, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 137 cm <sup>2</sup> . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
<b>GAMME DE PRODUIT</b>	Caniveau de drainage type "M"
<b>NORME</b>	EN 1433:2008
<b>CLASSE DE CHARGE</b>	D400 - EN 1433:2008
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
<b>LONGÉVITÉ</b>	NPD
<b>PIECES PAR PALETTE</b>	32
<b>1) CANIVEAU</b>	4G2CS
<b>MATÉRIAU</b>	Béton Polymère
<b>SÉRIE</b>	Série Polyfly 200
<b>SECTION</b>	Low
<b>FEUILLURES</b>	Feuillures Galvanisées
<b>VERSION</b>	Standard sans pente intégrée
<b>DÉBIT D'EAU LT/SEC</b>	0,5%=11,8 - 1%=16,7 - 1,5%=20,5 - 2%=23,7 - 3%=29
<b>2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE</b>	4D21P
<b>PLAQUE</b>	Plaques pour caniveaux
<b>MATÉRIAU</b>	S235JR - EN 10025-2:2019
<b>TÔLE SUPÉRIEURE</b>	Tôle larmée 30/10

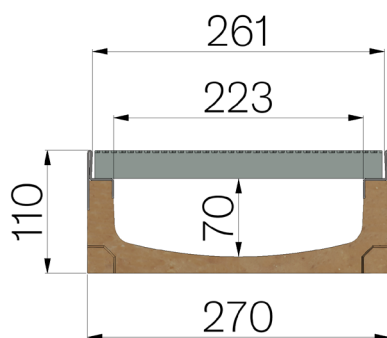

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 270 x H 110	223	137	Ø155	42,25