



FICHE PRODUIT

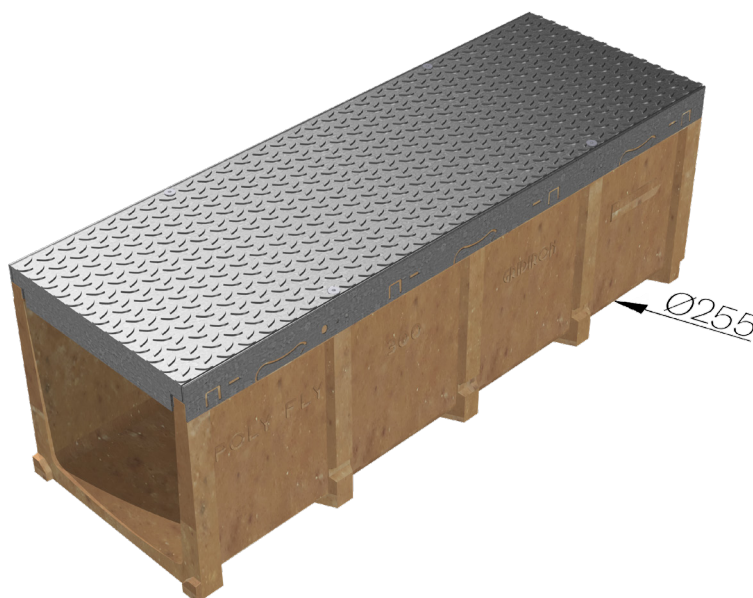

CODE ASSEMBLÉ	4G32SP
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 300 HIGH H=345, avec feuillures galvanisées, équipé de plaque aveugle en tôle larmée ép. 3 renforcée, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 855 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	24
1) CANIVEAU	4G32S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 300
SECTION	High
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=128 - 1%=181 - 1,5%=221 - 2%=255 - 3%=313
2) PLAQUE AVEUGLE EN TÔLE	4D31P
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
TÔLE SUPÉRIEURE	Tôle larmée 30/10

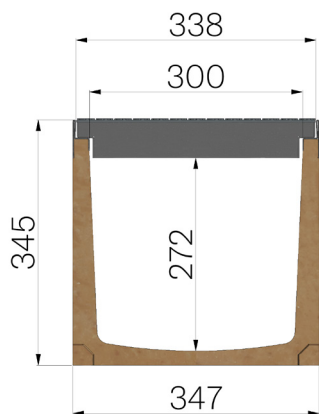

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 347 x H 345	300	855	Ø255	71,2