



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

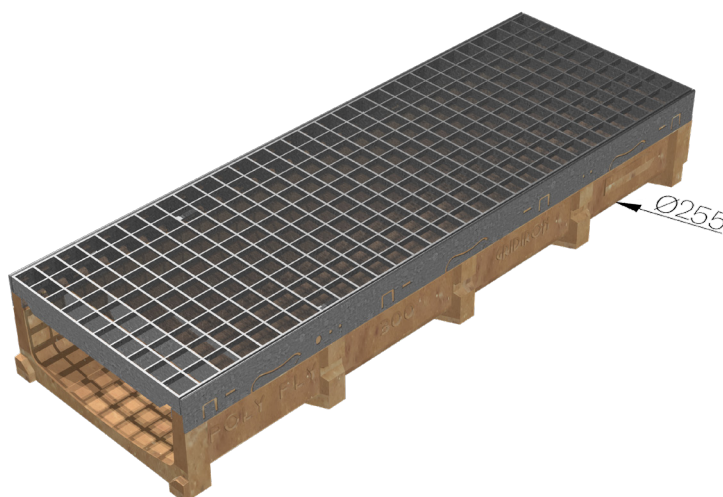

ARTIKEL NUMMER	4G3CSG2
BESCHREIBUNG	Entwässerungsrinne Typ M Mod. POLY FLY 300 LOW, mit Kantenschutzprofile aus verzinktem Blech Z200, komplett mit Pressrost 40x3 10x2 Maschenweite 33x33 mm, Abmessungen 332x1000, montiert ; Abflussquerschnitt 327 cm ² Durchflussleistung C250 gemäß UNI EN 1433:2008, sofern die Verlegung gemäß den Anweisungen erfolgt.
PRODUKTLINIE	Typ M Rinnen
NORM	EN 1433:2008
BELASTUNGSKLASSE	C250 - EN 1433:2008
VERWENDUNG	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
HALTBARKEIT	NPD
VERPACKUNGSEINHEIT	21
1) RINNE	4G3CS
WERKSTOFF	Polymerbeton
TYP SERIE	Baureihe Polyfly 300
SEKTION	Low
PROFILTYP	Stahl, verzinkt
VERSION	Ohne Gefälle
2) GITTER	4D32G2
GITTERROSTTYP	Gepresst
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461

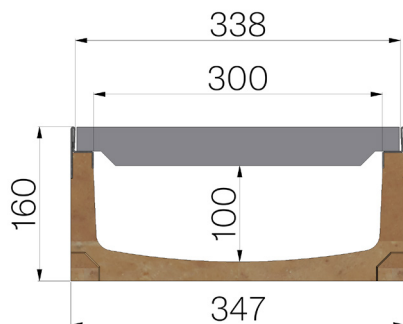

Abmessungen mm	Wasserdurchfluss mm	Abflussquerschnitt cmq	Unterer Abfluss mm	Gewicht Kg
1000 x 347 x H 160	300	327	Ø255	42,04