



FICHE PRODUIT

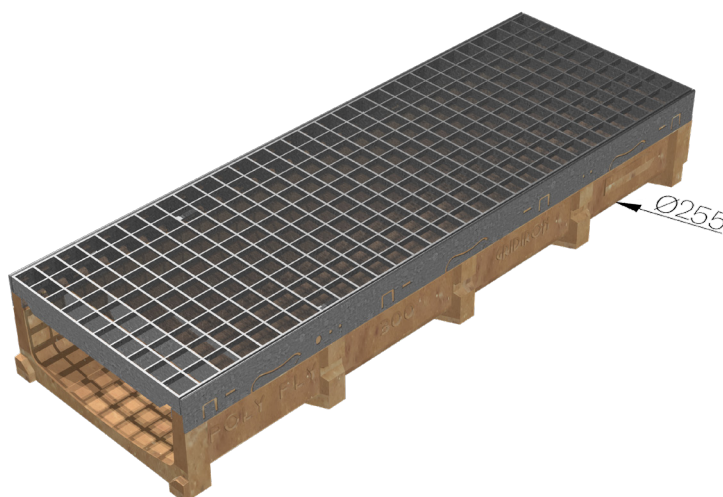

CODE ASSEMBLÉ	4G3CSG2
DESCRIPTION	Caniveau type M mod. POLY FLY 300 LOW, avec feuillures en tôle pré-galvanisée Z200, avec grille pressée 40x3 10x2 maille 33x33 mm. dimensions hors tout 332x1000, monté et assemblé ; section d'écoulement 327 cm ² , class de charge C250 selon la norme UNI EN 1433:2008 à condition que l'installation soit effectuée conformément aux instructions.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	21
1) CANIVEAU	4G3CS
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 300
SECTION	Low
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4D32G2
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

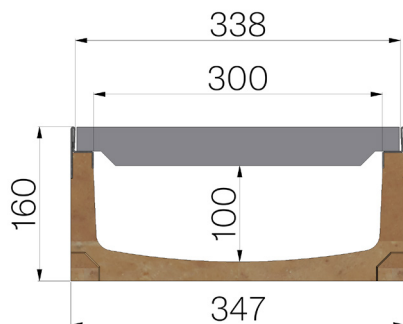

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
1000 x 347 x H 160	300	327	Ø255	42,04