



SCHEDA PRODOTTO

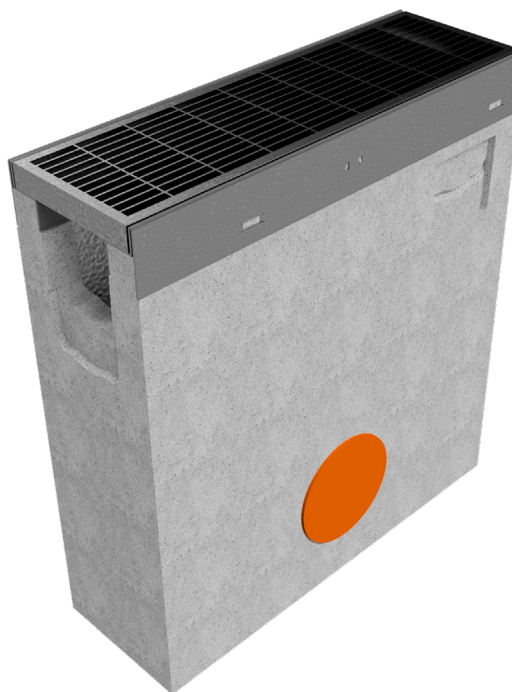

| | |
|--------------------------------|--|
| CODICE ASSEMBLATO | 4R01PZGPA |
| DESCRIZIONE | Pozzetto di scarico per il canale R150, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 125mm, n.1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di griglia in pressato 25x2-10X2 33x11, bloccata, zincata a caldo, portata classe C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni. |
| LINEA PRODOTTO | Pozzetti in cemento fibrorinforzato |
| CLASSE PORTATA | C250 - EN 1433:2008 |
| QUANTITÀ PER CONFEZIONE | 12 |
| 1) CANALE | 4R01PZ |
| MATERIALE | Calcestruzzo Fibrorinforzato |
| TIPO SERIE | Serie R 150 |
| TIPO SEZIONE | Standard |
| TIPO DI PROFILO | Profili Zincati |
| TIPO VERSIONE | Normale senza pendenza incorporata |
| 2) GRIGLIA | 4RP1GPA |
| TIPOLOGIA GRIGLIA | Griglie Standard in Pressato |
| MATERIALE | Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019 |
| FINITURA SUPERFICIALE | Zincatura a caldo - UNI 1461 |

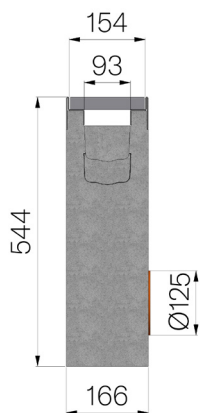

| Dimensioni articolo mm | Passaggio acqua mm | Sezione di scolo cmq | Scarico inferiore mm | Peso Kg Cad. |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 500 x 166 x H 544 | 93 | 90 | 125 | 66,87 |