



FICHE PRODUIT

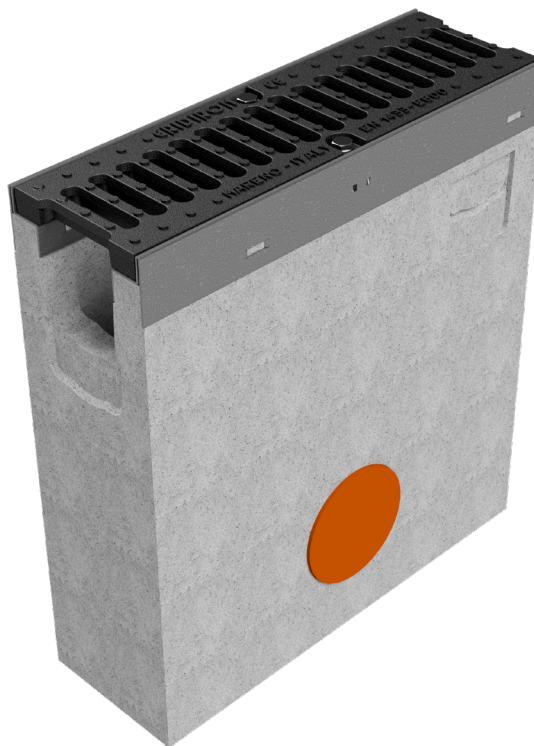

CODE ASSEMBLÉ	4R01PZGSE
DESCRIPTION	Avaloir en béton armé pour caniveau R150, équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø125mm et de sorties préformées Ø125mm pour l'intersection à T, équipé de grille en fonte GJS500-7 logée et bloquée. Classe de résistance E600, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Avaloir en béton fibré renforcé
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	E600 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
PIECES PAR PALETTE	36
1) CANIVEAU	4R01PZ
MATÉRIAU	Béton fibré
SÉRIE	Série R 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4R01GSE
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

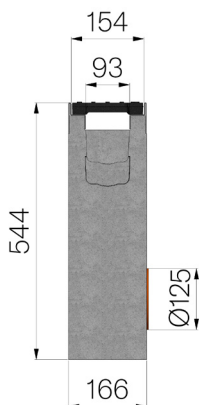

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
500 x 166 x H 544	93	90	125	68,6