



## SCHEDA PRODOTTO

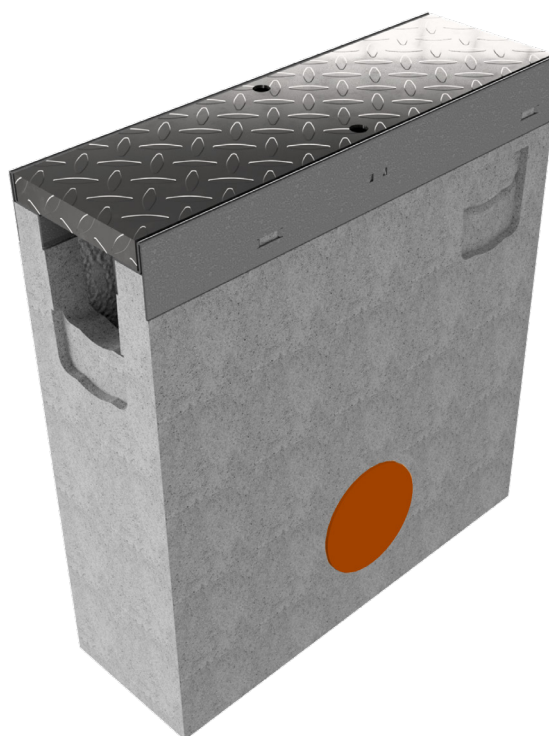

<b>CODICE ASSEMBLATO</b>	4R01PZP
<b>DESCRIZIONE</b>	Pozzetto di scarico per il canale R150, in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 125mm, n° 1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di piastra in lamiera bugnata 30/10 bloccata, zincata a caldo; portata classe D400 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Pozzetti in cemento fibrorinforzato
<b>CLASSE PORTATA</b>	D400 - EN 1433:2008
<b>QUANTITÀ PER CONFEZIONE</b>	12
<b>1) CANALE</b>	4R01PZ
<b>MATERIALE</b>	Calcestruzzo a Getto continuo
<b>TIPO SERIE</b>	Serie R 150
<b>TIPO SEZIONE</b>	Standard
<b>TIPO DI PROFILO</b>	Profili Zincati
<b>TIPO VERSIONE</b>	Normale senza pendenza incorporata
<b>2) PIASTRA</b>	4RP1P
<b>TIPOLOGIA PIASTRA</b>	Piastre per Canali
<b>MATERIALE</b>	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
<b>LAMIERA SUPERIORE</b>	Lamiera Bugnata 30/10

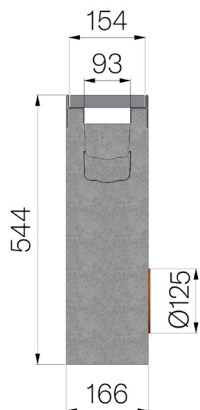

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Scarico inferiore mm	Peso Kg Cad.
500 x 166 x H 544	93	90	125	69,65