


## SCHEDA PRODOTTO



<b>CODICE</b>	4R02MGPA
<b>DESCRIZIONE</b>	Pannello in grigliato pressato antitacco 25x2-10x2 33x11, con bordo a C e con 4 maglie allargate in modo da poter bloccare la griglia, mediante staffette avvitate, al canale R210; zincato a caldo, portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Griglie Standard in Pressato
<b>MATERIALE</b>	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
<b>FINITURA SUPERFICIALE</b>	Zincatura a caldo - UNI 1461
<b>NORMA</b>	EN 1090-1:2009 + A1:2011
<b>USO PREVISTO</b>	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
<b>DURABILITÀ</b>	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
<b>CLASSE PORTATA</b>	C250 - EN 1433:2008

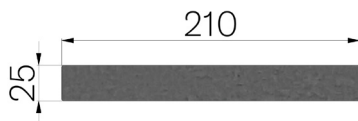

<b>Dimensioni articolo mm</b>	<b>Peso Kg. Cad</b>
210 x 500 x H 25	2,35