



FICHE PRODUIT

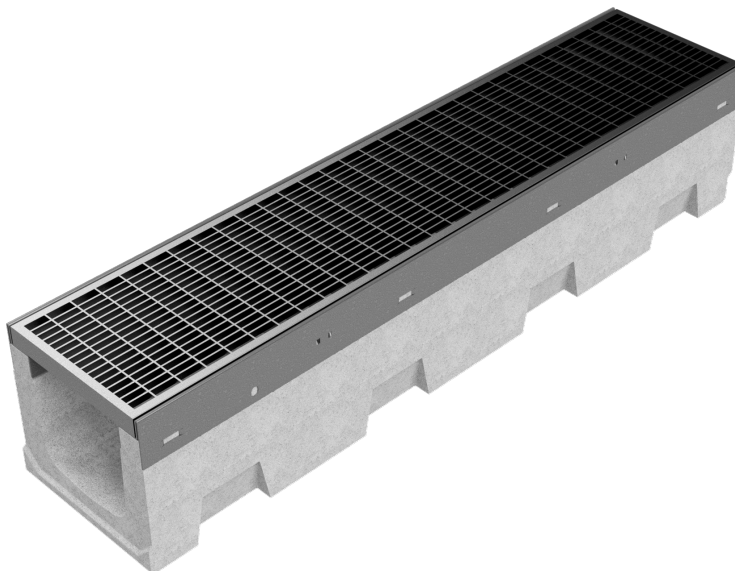

CODE ASSEMBLÉ	4R02SGPA
DESCRIPTION	Caniveau en béton vibro-comprimé mod. R210, avec feuillures galvanisées, équipé de grille en caillebotis pressé 25x2-10x2 33x11, dim. 210x1000, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 216cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
PIECES PAR PALETTE	20
1) CANIVEAU	4R02S
MATÉRIAU	Béton vibrocomprimé
SÉRIE	Série R 210
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=20,1 - 1%=28,2 - 1,5%=34,8 - 2%=40,2 - 3%=49,3
2) GRILLE	4R02GPA
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

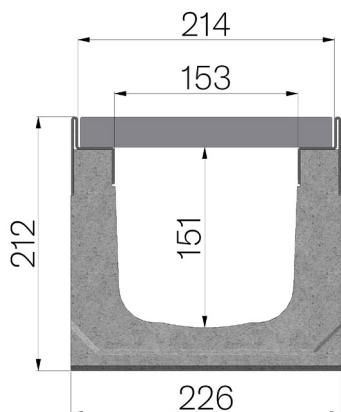

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 226 x H 212	153	216	54,65