



FICHE PRODUIT

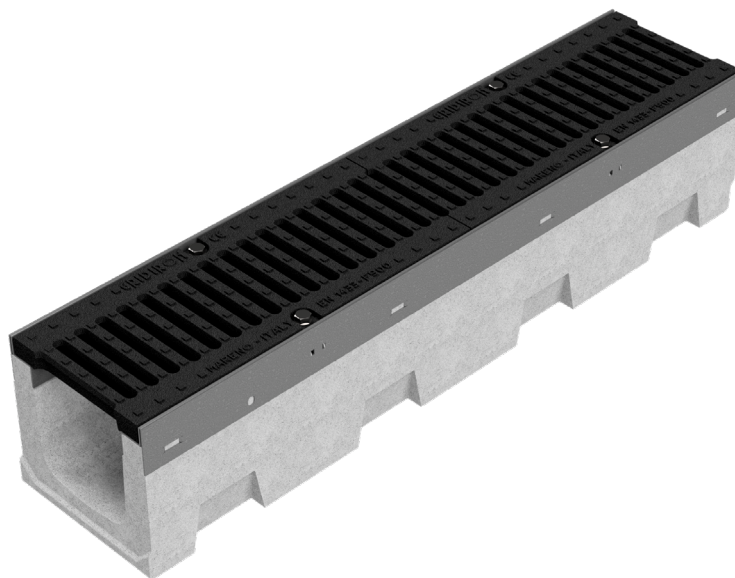

CODE ASSEMBLÉ	4R02SGSF
DESCRIPTION	Caniveau en béton vibro-comprimé mod. R210, avec feuillures galvanisées; équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 dim. 210x500h25, logées et bloquées. Section d'écoulement 216 cm ² . Classe de résistance F900, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	F900 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W + R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
PIECES PAR PALETTE	20
1) CANIVEAU	4R02S
MATÉRIAU	Béton vibrocomprimé
SÉRIE	Série R 210
SECTION	H1
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
DÉBIT D'EAU LT/SEC	0,5%=20,1 - 1%=28,2 - 1,5%=34,8 - 2%=40,2 - 3%=49,3
2) GRILLE	4R02GSF
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

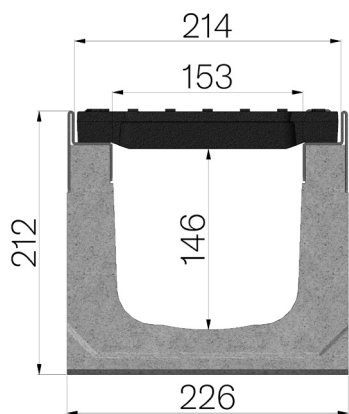

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 226 x H 212	153	216	69,52