



FICHE PRODUIT

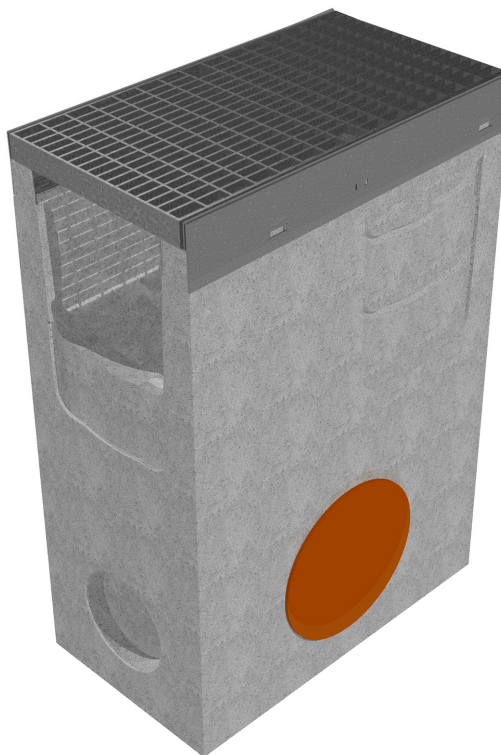

CODE ASSEMBLÉ	4R03PZGPA
DESCRIPTION	Avaloir en béton fibré pour caniveau R265, équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø200mm et de sorties préformées Ø125mm pour l'intersection à T, équipé de grille en caillebotis pressé 30x3-10x2 33x11, galvanisée à chaud, logée et bloquée. Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Avaloir en béton fibré renforcé
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
1) CANIVEAU	4R03PZ
MATÉRIAU	Béton coulé en continu
SÉRIE	Série R 265
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4R03GPA
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461

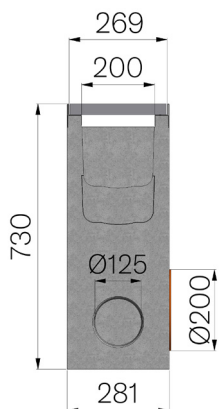

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
500 x 281 x H 730	200	376	200	111,81