



## SCHEDA PRODOTTO

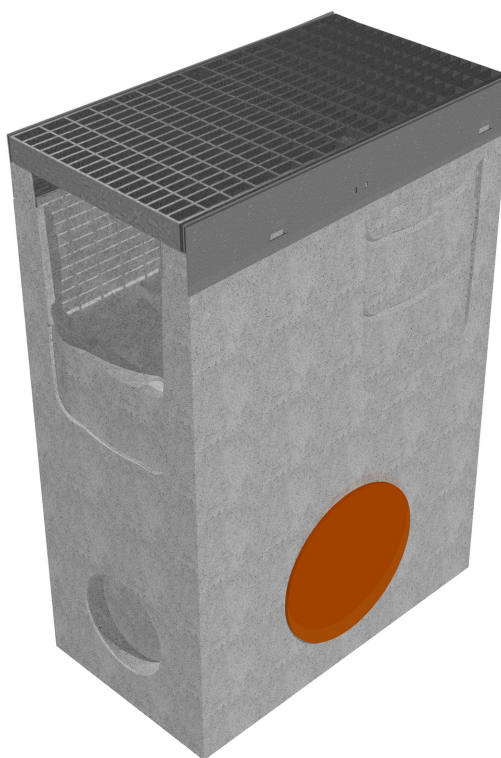

<b>CODICE ASSEMBLATO</b>	4R03PZGPA
<b>DESCRIZIONE</b>	Pozzetto di scarico per il canale R265, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 200mm, n.1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di griglia in pressato 30x3 33x11, bloccata, zincata a caldo, portata classe C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Pozzetti in cemento fibrorinforzato
<b>CLASSE PORTATA</b>	C250 - EN 1433:2008
<b>1) CANALE</b>	4R03PZ
<b>MATERIALE</b>	Calcestruzzo a Getto continuo
<b>TIPO SERIE</b>	Serie R 265
<b>TIPO SEZIONE</b>	Standard
<b>TIPO DI PROFILO</b>	Profili Zincati
<b>TIPO VERSIONE</b>	Normale senza pendenza incorporata
<b>2) GRIGLIA</b>	4R03GPA
<b>TIPOLOGIA GRIGLIA</b>	Griglie Standard in Pressato
<b>MATERIALE</b>	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
<b>FINITURA SUPERFICIALE</b>	Zincatura a caldo - UNI 1461

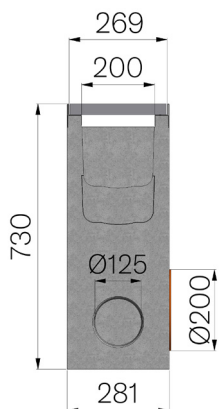

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Scarico inferiore mm	Peso Kg Cad.
500 x 281 x H 730	200	376	200	111,81