



SCHEDA PRODOTTO

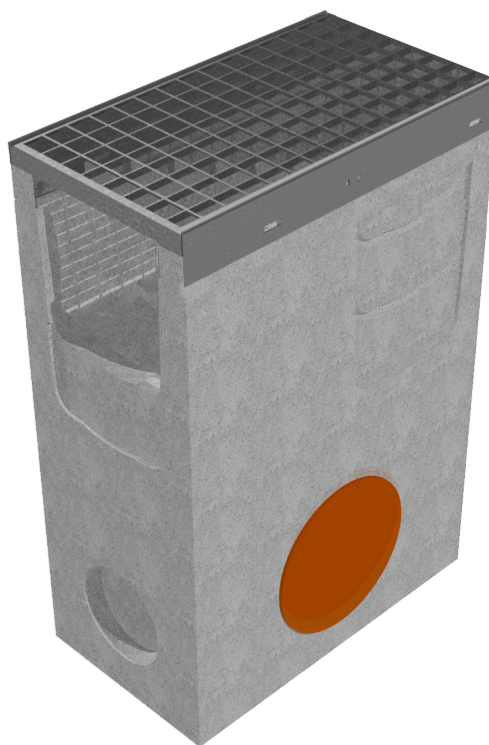

CODICE ASSEMBLATO	4R03PZGP
DESCRIZIONE	Pozzetto di scarico per il canale R265, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 200mm, n.1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di griglia in pressato 30x3 33x33, bloccata, caldo, portata classe C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Pozzetti in cemento fibrorinforzato
CLASSE PORTATA	C250 - EN 1433:2008
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	16
1) CANALE	4R03PZ
MATERIALE	Calcestruzzo a Getto continuo
TIPO SERIE	Serie R 265
TIPO SEZIONE	Standard
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
2) GRIGLIA	4RP3GP
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglie Standard in Pressato
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
FINITURA SUPERFICIALE	Zincatura a caldo - UNI 1461

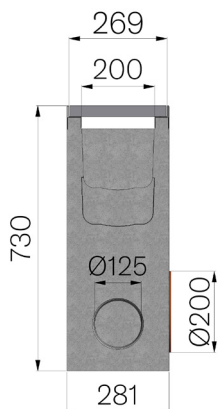

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Scarico inferiore mm	Peso Kg Cad.
500 x 281 x H 730	200	376	200	110,15