



FICHE PRODUIT

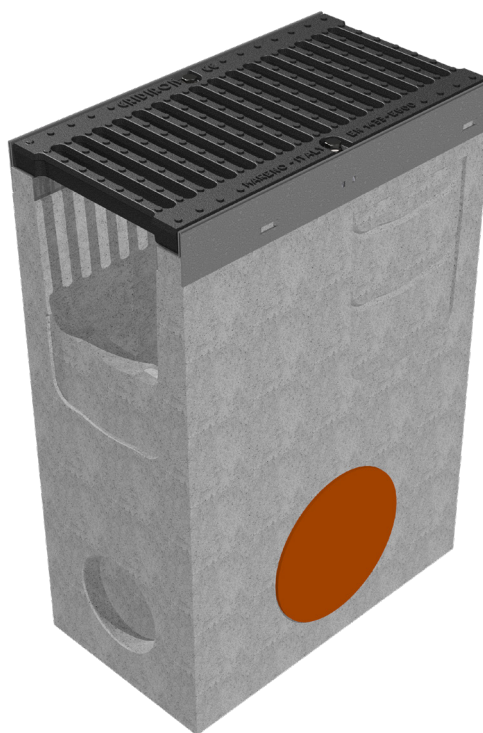

CODE ASSEMBLÉ	4R03PZGSE
DESCRIPTION	Avaloir en béton fibré pour caniveau R265, équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø200mm et de sorties préformées Ø125mm pour l'intersection à T, équipé de grille en fonte GJS500-7 logée et bloquée. Classe de résistance E600, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Avaloir en béton fibré renforcé
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	E600 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
1) CANIVEAU	4R03PZ
MATÉRIAU	Béton coulé en continu
SÉRIE	Série R 265
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4R03GSE1
TYPE	Grille en fonte ductile
MATÉRIAU	Fonte GJS500-7 : EN1563
FINITION DE SURFACE	Vernie

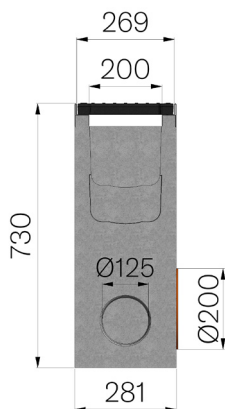

Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Sortie inférieure mm	Poids Kg
500 x 281 x H 730	200	376	200	117,86