


## SCHEDA PRODOTTO



<b>CODICE</b>	4R04GPA
<b>DESCRIZIONE</b>	Pannello in grigliato pressato 30x4 10x3 33x11, con la presenza in 4 maglie di piastrine per il bloccaggio al canale R315; zincato a caldo, portata C250 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Griglie Standard in Pressato
<b>MATERIALE</b>	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
<b>FINITURA SUPERFICIALE</b>	Zincatura a caldo - UNI 1461
<b>NORMA</b>	EN 1090-1:2009 + A1:2011
<b>USO PREVISTO</b>	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
<b>DURABILITÀ</b>	Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713.
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	Classe A1 secondo norma EN 13501-1
<b>CLASSE PORTATA</b>	C250 - EN 1433:2008

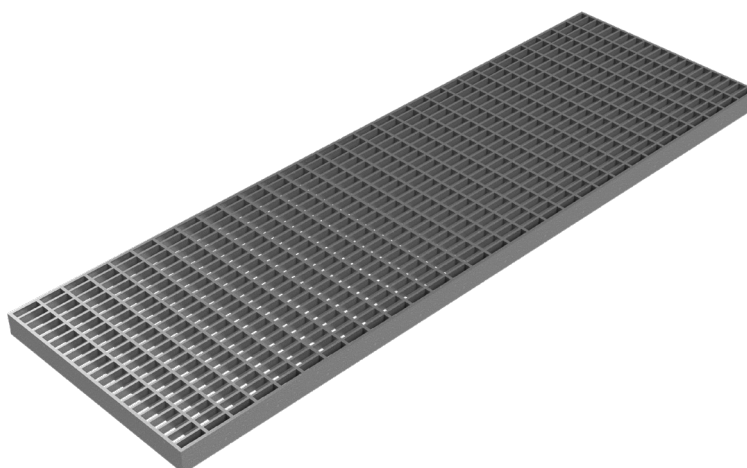

Dimensioni articolo mm	Peso Kg. Cad
315 x 1000 x H 30	15,74