



SCHEDA PRODOTTO

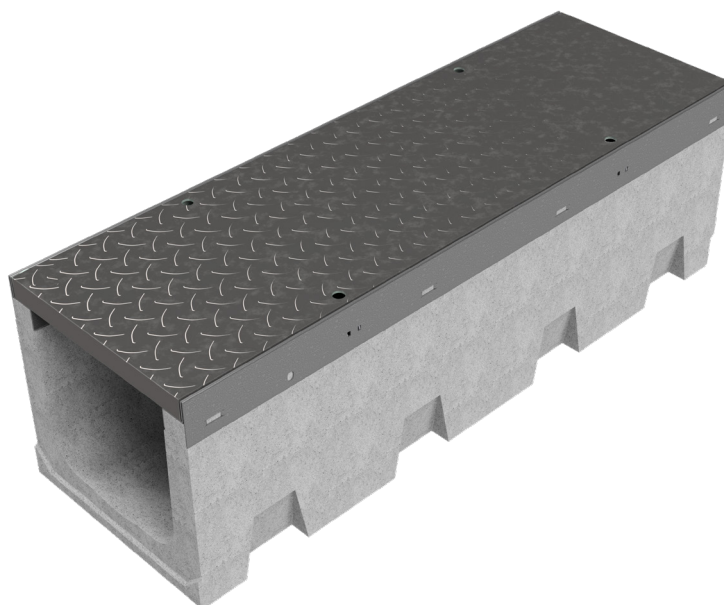

CODICE ASSEMBLATO	4R04SP
DESCRIZIONE	Canale R315 in calcestruzzo vibrocompresso additivato, con profili salvabordo zincati, completo di piastra in lamiera bugnata 30/10 bloccata, zincata a caldo; sezione media di scolo 562 cm ² , portata D400 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	9
1) CANALE	4R04S
MATERIALE	Calcestruzzo Vibrocompresso
TIPO SERIE	Serie R 315
TIPO SEZIONE	H1
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=72 -1%=101,8 - 1,5%=124,7 - 2%=144 - 3%=176,4
2) PIASTRA	4R04P
TIPOLOGIA PIASTRA	Piastre per Canali
MATERIALE	Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019
LAMIERA SUPERIORE	Lamiera Bugnata 30/10

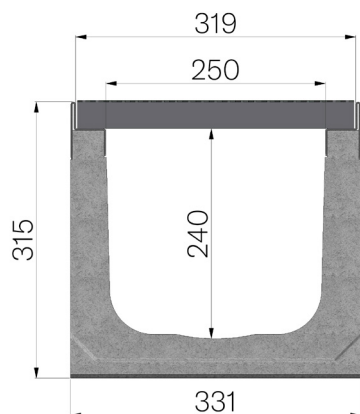

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 331 x H 315	250	562	108,44