



SCHEDA PRODOTTO

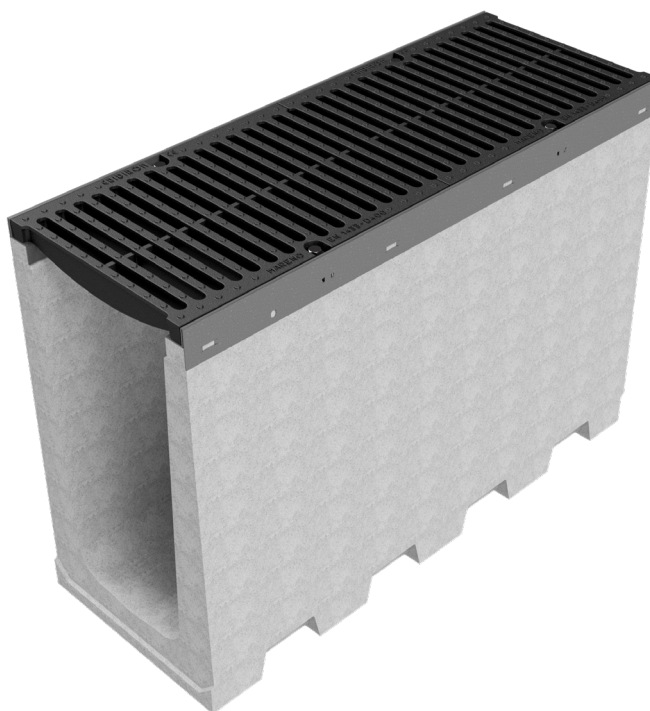

CODICE ASSEMBLATO	4R054SGG
DESCRIZIONE	Canale R365 H5 in calcestruzzo vibrocompresso additivato, con profili salvabordo zincati, completo di nr.2 griglie in ghisa GJS500-7 da mm.365x500 h30 bloccate, sezione media di scolo 1575 cm ² , portata D400 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
LINEA PRODOTTO	Canaletta di drenaggio tipo "M"
NORMA	EN 1433:2008
CLASSE PORTATA	D400 - EN 1433:2008
USO PREVISTO	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
DURABILITÀ	Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
QUANTITÀ PER CONFEZIONE	6
1) CANALE	4R054S
MATERIALE	Calcestruzzo Vibrocompresso
TIPO SERIE	Serie R 365
TIPO SEZIONE	H5
TIPO DI PROFILO	Profili Zincati
TIPO VERSIONE	Normale senza pendenza incorporata
PORTATA ACQUA LT/SEC	0,5%=120 - 1%=169 - 1,5%=207 - 2%=239 - 3%=293
2) GRIGLIA	4R05GS1
TIPOLOGIA GRIGLIA	Griglia in ghisa sferoidale
MATERIALE	Ghisa GJS500-7 : EN1563
FINITURA SUPERFICIALE	Verniciatura

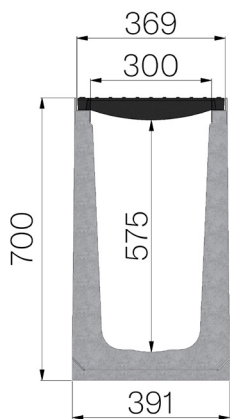

Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
1000 x 391 x H 700	300	1.575	279