


SCHEDA PRODOTTO



| | |
|------------------------------|---|
| CODICE | 4R05GPB |
| DESCRIZIONE | Pannello in grigliato pressato antitacco 30x5 33x11, con la presenza in 4 maglie di piastrine per il bloccaggio al canale R365; zincato a caldo, portata C250 a norma UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni. |
| LINEA PRODOTTO | Griglie Standard in Pressato |
| MATERIALE | Acciaio S235JR - EN 10025-2:2019 |
| FINITURA SUPERFICIALE | Zincatura a caldo - UNI 1461 |
| NORMA | EN 1090-1:2009 + A1:2011 |
| USO PREVISTO | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| DURABILITÀ | Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713. |
| REAZIONE AL FUOCO | Classe A1 secondo norma EN 13501-1 |
| CLASSE PORTATA | C250 - EN 1433:2008 |

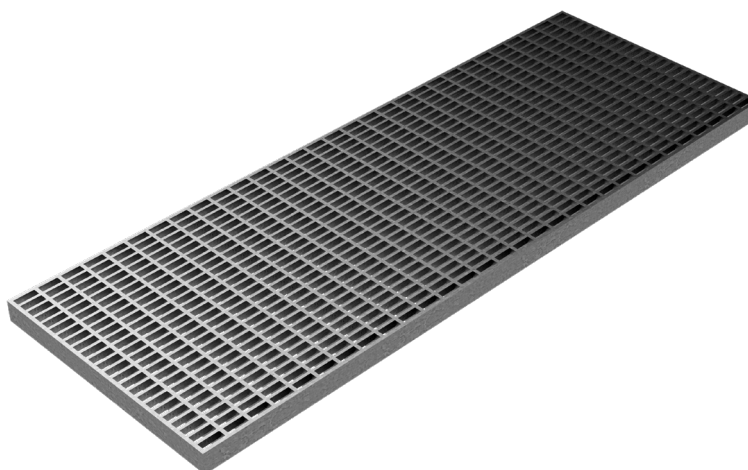

| Dimensioni articolo mm | Peso Kg. Cad |
|------------------------|--------------|
| 365 x 1000 x H 30 | 23,27 |